



RAB®



Soluciones de reflectores para entornos peligrosos. HAZFFLED— iluminación Clase I, División 2.

Construido para durar.

Diseñado para funcionar en áreas con vapores y gases peligrosos, el HAZFFLED está certificado para Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D y cuenta con una clasificación de temperatura T4A o superior, según el modelo.

Ideal para su uso en:

- Refinerías de petróleo
- Áreas de servicio de combustible
- Plantas de gas utilitario
- Plantas de limpieza en seco
- Hangares de aeronaves





PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS



100.000 HRS VIDA UTIL DE LED



DISPONIBLE PARA EL MODELO DE 150W



IP66



GARANTÍA DE 5 AÑOS, SIN COMPROMISOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones establecidos en rablighting.com/warranty.


Diversas potencias para brindarte mas opciones.

El HAZFFLED está disponible en cinco potencias, desde 30W hasta 200W, para adaptarse a innumerables aplicaciones en un mismo sitio. Su amplia distribución NEMA de 7H x 6V es lo suficientemente versátil para usos multipropósito. La temperatura de color de 5000K maximiza la visibilidad, promoviendo un entorno más seguro.



Accesorios.

Rejillas de protección

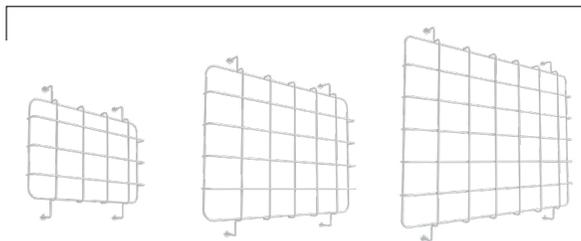


HAZFF-S-WG

HAZFF-M-WG

HAZFF-L-WG

Cubiertas

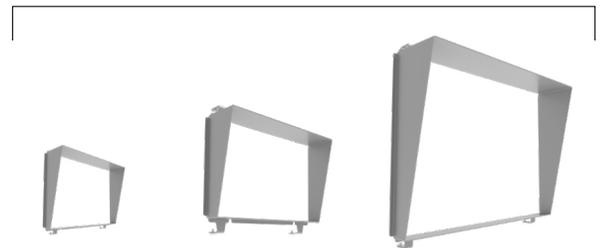

HAZFF-S-H

HAZFF-M-H

HAZFF-L-H



Brazo ajustable

HAZFF-ADJ-ARM*

**Para todos los tamaños del modelo.*

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Potencia	Montaje	Temp. De Color	Tipo de NEMA	Acabado	Controlador
HAZFFLED	30 60 100 150 200	Blank SF	Blank	Blank	Blank	Blank
	30W 60W 100W 150W 200W	Yugo Deslizante	5000K	7Hx6V	Gris	Atenuación de 0-10V, 120-277V 480V

**480V Disponible solo para los modelos 100, 150, 200W.