

RAB[®]

HAZLED



Diseñado para tus
entornos peligrosos.
El resistente y versátil HAZLED.



VIDA ÚTIL DEL LED DE 100,000 HORAS.



Clasificación IP66.




Certificado según la norma UL 1598 y 844.



GARANTÍA DE 5 AÑOS SIN COMPROMISO

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty

Hecho para durar.

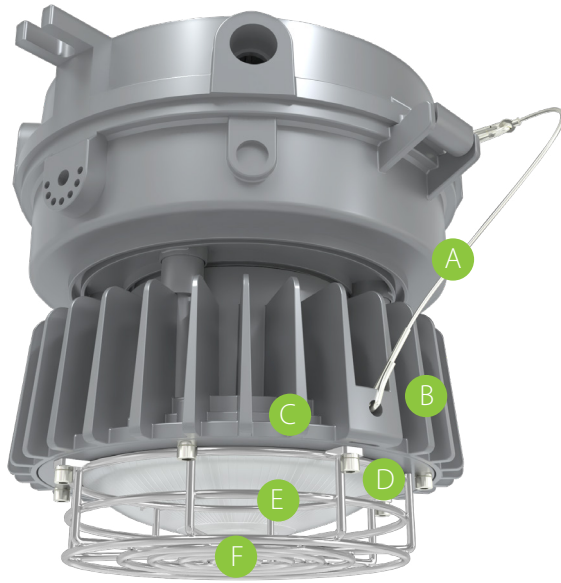

Certificado para:

- Clase I División 2 (Grupos A, B, C, D)
- Clase II División 1 (Grupos E, F, G)
- Clase II División 2 (Grupos F, G)
- Clase III

- A** Correa "manos libres" para un cableado seguro y fácil
- B** Clasificación de temperatura de T4A
- C** Aluminio resistente a la corrosión
- D** Resistente a golpes y vibraciones (3G)
- E** Disponible con lente clara, lente esmerilada, globo claro, globo esmerilado
- F** Se incluye protector de alambre para protección adicional

Instalaciones seguras para todas las áreas.

El HAZLED está disponible con cuatro opciones de montaje para su uso en todo el sitio:



Montaje en superficie y en péndulo*

**Retire la horquilla para el montaje en péndulo.*



Montaje en techo



Montaje en poste



Montaje en pared

Ordering Matrix

Familia de producto	Potencia	Temp. De Color	Montaje	Acabado	Lente/Globo	Voltaje
HAZLED						
30	30W	Blank	5000K	Blank	Superficie/Péndulo	Blank
60	60W				Techo	120-277V, Atenuación 0-10V
80	80W				Poste	480V*
120	120W			WM	Montaje de pared	
					Grís	
					CF	Lente Plana Transparente
					FF	Lente Plana Esmerilada
					CG	Globo Transparente
					FG	Globo Esmerilado

*480V para 120W solamente.