Cableado flexible, a tu manera.

PROTEMP luces temporales prefabricadas.

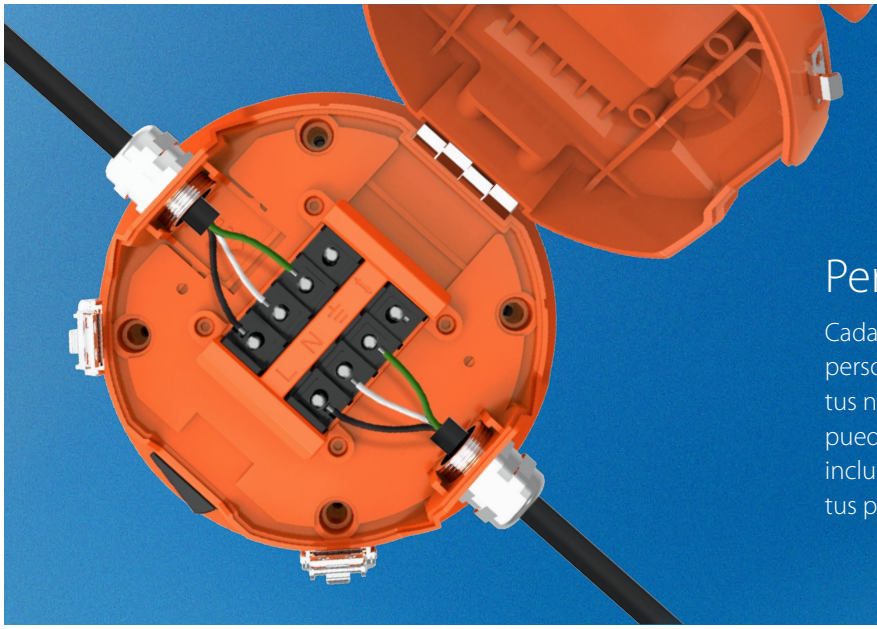

Personaliza según tu proyecto.

Cada modelo cuenta con un terminal de cableado personalizado que te permite adaptar los cables según tus necesidades específicas. Durante el cableado, puedes utilizar los conectores de alivio de tensión incluidos o los conectores roscados de ½" para integrar tus propios accesorios, si es necesario.

PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS

50,000 HRS

50.000 HRS VIDA UTIL DE LED

120-277V

DAMP RATED

APTO PARA AMBIENTES HÚMEDOS.

5 NO COMPROMISE WARRANTY

GARANTÍA DE 5 AÑOS SIN COMPROMISO

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones disponibles en rablighting.com/warranty.

Diseñado para resistir las exigencias del lugar.

Los sitios de construcción exigen durabilidad, y PROTEMP está diseñado para resistir las condiciones más

- Carcasa de policarbonato resistente a los rayos UV con jaula metálica robusta
- Clip colgante retráctil y conectores roscados de ½"
- Temperatura de operación: -40°a 113°F

Potencia versátil, rendimiento brillante.

La serie PROTEMP ofrece una iluminación excepcional de 360° en dos configuraciones, cada una con dos niveles de brillo: 100% y 50%. Ambos modelos cuentan con una temperatura de color fría de 5000K y un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, brindando un rendimiento máximo que ayuda a mantener el trabajo en marcha.

Conéctate, enciende.

La operación de voltaje universal verdadero con terminales de cableado personalizados ofrece una flexibilidad sin precedentes. El PROTEMP-100 puede conectar hasta 28 unidades a 277V o 14 unidades a 120V, mientras que el PROTEMP-150 puede enlazar hasta 20 unidades a 277V o 10 unidades a 120V.

Número de unidades vinculables según el cableado utilizado.

120V

Potencia	Cantidades máximas vinculables (120V)			
	18/2 18/3AWG	16/2 16/3AWG	14/2 14/3AWG	12/2 12/3AWG
100W	8PCS	10PCS	12PCS	14PCS
150W	6PCS	7PCS	8PCS	10PCS

277V

Potencia	Cantidades máximas vinculables (277V)			
	18/2 18/3AWG	16/2 16/3AWG	14/2 14/3AWG	12/2 12/3AWG
100W	16PCS	20PCS	24PCS	28PCS
150W	12PCS	14PCS	16PCS	20PCS

Matriz de Ordenes

Familia de Producto		Potencia		CRI, Temperatura de Color		Controlador		Acabado	
PROTEMP	-		100/50W 150/75W		BLANK 80CRI, 5000K		BLANK 120-277V		BLANK Naranja