

Así cobrarán vida tus impresionantes efectos decorativos.
Transforma todos tus espacios con luz flexible.




ARCTAPE



FLEXTAPE



NEOFLEX

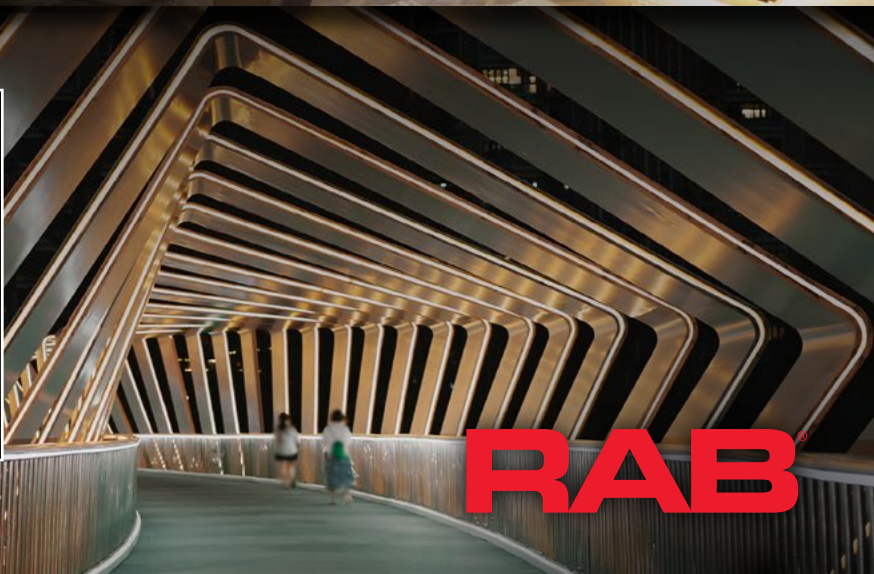


RAB



PÁGINA DE
CARACTERÍSTICAS




La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty

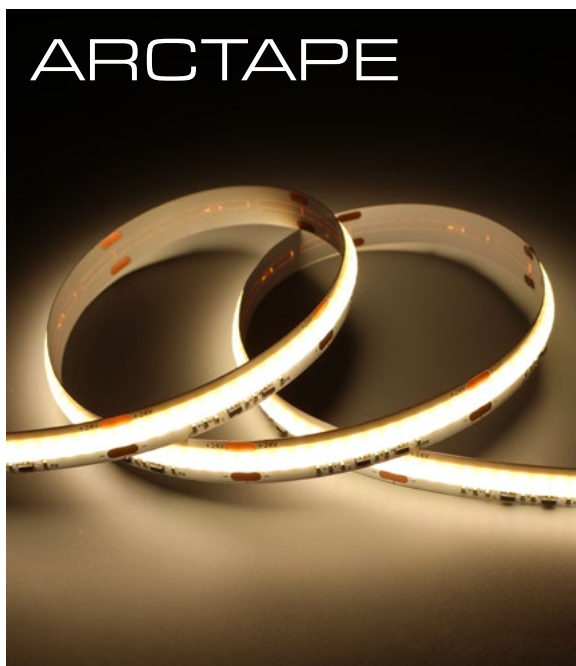

Iluminación difusa y suave.

Disponible en modelos de 2700K, 3000K, 4000K y de tenue a cálido (1800–3000K), la ARCTAPE emite una banda continua de luz impecable, sin pixelado y sin puntos calientes, incluso si se instala sin lente. Y con un promedio de más de 200 lm/pie, supera con creces a la competencia.

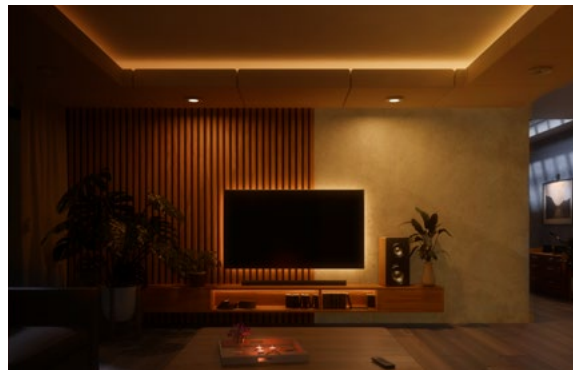

Instalaciones fáciles y a medida.

Como se puede cortar cada 5 cm, puedes personalizar la longitud de ARCTAPE según tus necesidades y conectar los tramos con conectores (vendidos por separado). Todos los modelos incluyen cinta adhesiva 3M® para que solo tengas que despegar, pegar y ¡encender! Ideal para iluminación indirecta en pasillos, escaleras, cornisas, pasamanos,

Una sistema completo.

Hay varios componentes ARCTAPE disponibles para instalaciones fáciles, incluidos controladores, kits de conectores y kits de canaletas + cubiertas, que son ideales para terminar profesionalmente su instalación y brindar una luz más suave y uniforme.



TAP12

Kit de Canaletas de Aluminio



TUJ2

Kit Conector de 2 Pines



TUJ2/DW


Kit Conector de 2 Pines
Atenuable-a-cálido

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Temp. de Color	Opción	CRI	Voltaje de Ventrada	Clasificación IP	Largo	
TIC							
N	4000K	Blank	Sin opción	Blank	24V DC	Blank	32 ft 9 5/8"
Y	3000K	/DW	Atenuable-a-cálido				
YY	2700K		(1800-3000K)*				
Blank	Ajustable						

*Atenuable-a-cálido sólo disponible con blanco ajustable

*Atenuable-a-cálido sólo disponible con blanco ajustable.

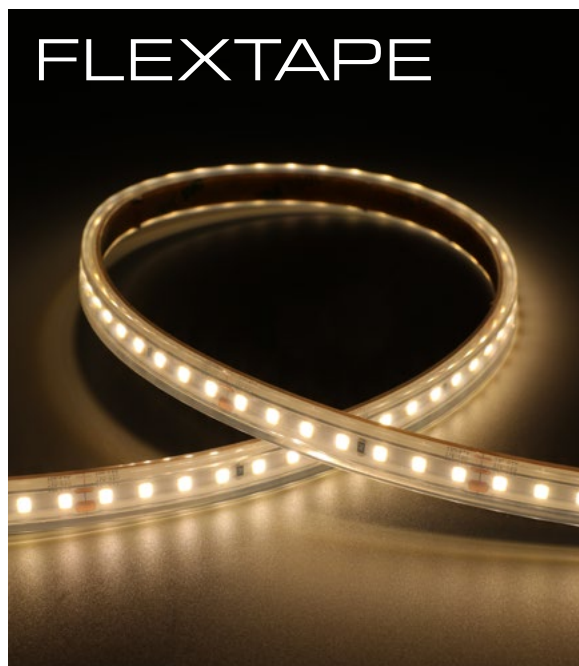

Diseño a prueba de agua.

FLEXTAPE tiene clasificación IP67 y ofrece iluminación de bajo consumo que se integra perfectamente en la arquitectura, al tiempo que eleva drásticamente su diseño.



Instalaciones fáciles y a medida.

Como se puede cortar cada 5 cm, puedes personalizar la longitud de ARCTAPE según tus necesidades y conectar los tramos con conectores (vendidos por separado). Todos los modelos incluyen cinta adhesiva 3M® para que solo tengas que despegar, pegar y jencender! Ideal para iluminación indirecta en pasillos, escaleras, cornisas, pasamanos, rodapiés, etc.

Una sistema completo.

Hay varios componentes FLEXTAPE disponibles para instalaciones fáciles, incluidos controladores, kits de conectores, kits de alimentación de energía, kits de canaletas + cubierta y clips de montaje (*ideales para asegurar instalaciones en exteriores*).



TAP12

Kit de Canaletas de Aluminio



TPF2

Kit de Alimentación de 2 Pines



TOJ2

Kit Conector de 2 Pines



TSC2

Clips de Montaje de Silicona de 2 Pines
(20 por paquete)

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Temp. de Color	CRI	Voltaje de Ventrada	Clasificación IP	Largo
TOS					
	N Y YY	4000K 3000K 2700K	Blank	90CRI	Blank
		Blank	24V DC	Blank	Blank
			Blank	IP67	Blank
					32 ft 9 5/8"



PÁGINA DE
CARACTERÍSTICAS



CLASIFICACIÓN IP



CORTABLE
EN CAMPO



RECORRIDO
MÁXIMO



ATENUABLE



LIBRE DE
PARPADEOS



24VDC
VOLTAJE



90 CRI



HIGH EFFICIENCY LED LIGHT
SOURCE REQUIREMENTS



5
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

La garantía de RAB está
sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
rablighting.com/warranty



PÁGINA DE
CARACTERÍSTICAS



CLASIFICACIÓN IP



CORTABLE
EN CAMPO



RECORRIDO
MÁXIMO



DOBLE
FLEXIBLE



ATENUABLE



LIBRE DE
PARPADEOS



24VDC
VOLTAJE




90 CRI



CAN BE USED TO COMPLY WITH
TITLE
PART 6
JAB
24
HIGH EFFICIENCY LED LIGHT
SOURCE REQUIREMENTS



La garantía de RAB está
sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
rablighting.com/warranty

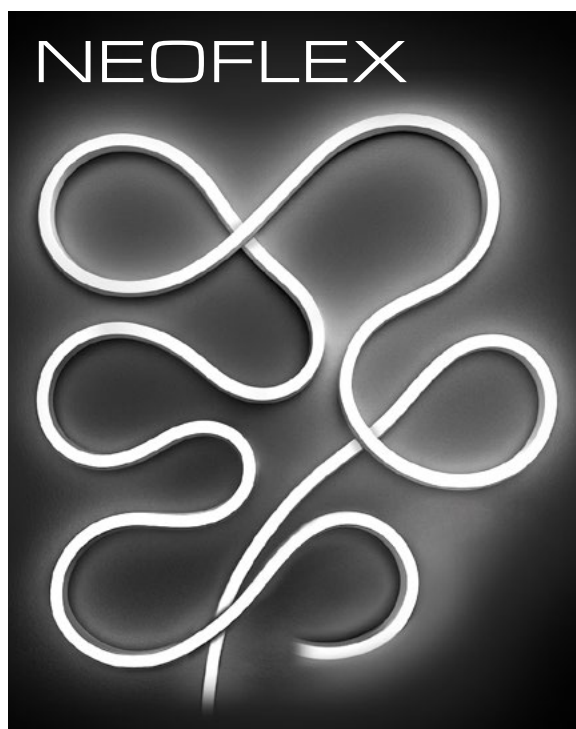

Míranos en acción.

El NEOFLEX se puede doblar libremente en cualquier dirección, vertical u horizontalmente, para crear innumerables formas y emite una luz suave y difusa de 3000 K. Gracias a su resistencia al agua, es ideal para todo tipo de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores. Y, al estar fabricado con silicona, es mucho más resistente al amarilleo que los productos de PVC.

Diseño a prueba de agua

Esta cinta LED flexible tiene clasificación IP67 y ofrece una iluminación de bajo consumo que desaparece en la arquitectura al tiempo que eleva drásticamente su diseño.



Córtalo a cualquier longitud.

Sea tan preciso como desee, porque puede recortar el NEOFLEX exactamente a cualquier tamaño, ¡no importa dónde corte!


Un sistema completo.

Configure su NEOFLEX en la forma que desee e instálelo fácilmente con estos diversos componentes y accesorios (tapas y herrajes incluidos).



TB16

Soporte de Montaje



TAP16

Kit de Canaletas de Aluminio



TBB16

Soporte de Montaje Flexible



TPF2NF

Kit de Alimentación de 2 Pines

Controladores vendidos por separado.



TID-60

Controlador de Interiores



TID-96

Controlador de Interiores



TOD-96


Controlador de Exteriores

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Temp. de Color	CRI	Voltaje de Ventrada	Clasificación IP	Largo
TNF	Y				
	Y	3000K	Blank	90CRI	Blank
			Blank	24V DC	Blank
				Blank	IP67
					Blank 16 ft 4 13/16"

Hazlo inteligente.

La familia de reguladores Lightcloud Blue XDIM facilita la instalación con cualquier luminaria TRIAC/ELV o regulable de 0-10 V. Conéctalo rápidamente a tu teléfono para disfrutar del control inalámbrico, sin necesidad de concentrador. Agrega el Nano para usar comandos de voz y controlar tus luces desde cualquier lugar.



compatible con alexa

funciona con Google Home