RAB

TRACK22

AJUSTABLE

HAZ SELECCIONABLE

contractorplus

Iluminación que te pone en el camino correcto.

TRACK22 Iluminación con óptica ajustable.

Control al alcance de tus manos.

TRACK22 combina un diseño elegante con una versatilidad excepcional. Con tres tamaños, tres potencias seleccionables y cinco temperaturas de color seleccionables en cada luminaria, puede ajustar su iluminación para crear el ambiente perfecto en cualquier espacio.

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

Pequeño	Mediano	Grande
8W	20W	30W
6W	15W	25W
4W	10W	20W
Hasta 864lm	Hasta 2,053lm	Hasta 3,124lm

Tu puntería es certera.

TRACK22 cuenta con ópticas ajustables que permiten ajustar los ángulos del haz (15°-55°), lo que proporciona una precisión sencilla y adaptable. Si a esto le sumamos una rotación de 350° y una oscilación de 180°, la luz se dirigirá exactamente a donde la necesite.

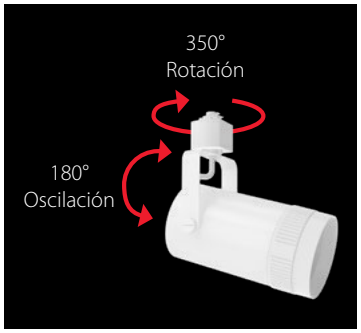

PAGINA DE CARACTERISTICAS

100,000 HRS

120V

CLASIFICACIÓN SECA

TRIAC

90 CRI

DLC LISTED

5 YEAR LIMITED WARRANTY

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty

Atrae la atención de todos.

La familia TRACK22 funciona con alimentación estándar de 120 V y capacidad de atenuación TRIAC. Ofrece un CRI de más de 90 para una reproducción precisa del color que realza la mercancía y las obras de arte. Además, la lente de polimetilmetacrilato (PMMA) está diseñada para ofrecer durabilidad, una transmisión de luz superior y estabilidad UV.

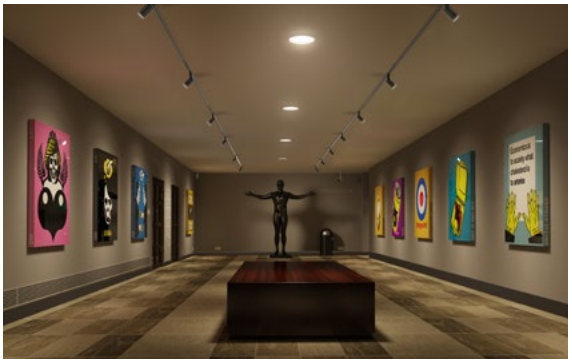

Complementa tu camino.

Mejore su diseño de iluminación con un conjunto completo de accesorios diseñados específicamente para TRACK22 —desde kits de montaje en techo y puertas de granero hasta filtros de panal, bañadores de pared y conos de luz.

Monopunto



Puerta de Granero

Bañador de Pared

Filtro de Panal

Cono de Luz

Soluciones de diseño completas.

TRACK22 es totalmente compatible con los componentes de nuestro sistema de rieles, que incluyen 3 longitudes de riel en ambos colores, varias configuraciones de unión y alimentadores de energía.

TK-CF
Conducto de Alimentación

TK-EF
Acceso superior Alimentación Final

TK-F
Conector flexible

TK-CP
Cable y enchufe de 3,6m con conexión a tierra



TK-X
Unión en X

TK-I
Unión en I (lineal)

TK-L
Unión en L

TK-T
Unión en T



TK-TF
Acceso superior Alimentación Final

TK4
Pista en H de 4ft

TK-6
Pista en H de 6ft

TK-8
Pista en H de 8ft

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Potencia	Montura	Temperatura de Color	Óptica	Acabado	Controlador
TK22	**S** 8/6/4W **M** 20/15/10W **L** 30/25/20W	**Blank** Montura Pista en H	**Blank** 2700/3000/3500/4000/5000K Temp. de Color Ajustable	**Blank** 15-55° Ajustable	**Blank** Blanco **B** Negro	**Blank** 120V, Atenuación TRIAC