

RAB®

TSLED



Siempre un paso adelante...

Iluminación para escaleras Treadsafe® ajustable.


Sensor ultrasónico.

La nueva generación de luminarias Treadsafe está disponible con un sensor ultrasónico (US) integrado que puede conectarse para controlar iluminación adicional en escaleras. La detección ultrasónica es ideal para escaleras donde a menudo no hay línea de vista directa.



Mejora tu ahorro energético.

Convierte las escaleras de un gasto energético en espacios eficientes. La atenuación de dos niveles se puede configurar fácilmente para cumplir con las normativas, la atenuación 0-10V permite ahorrar aún más, y los modelos con Lightcloud® Blue te permiten ajustar el límite máximo de luz para maximizar el ahorro.

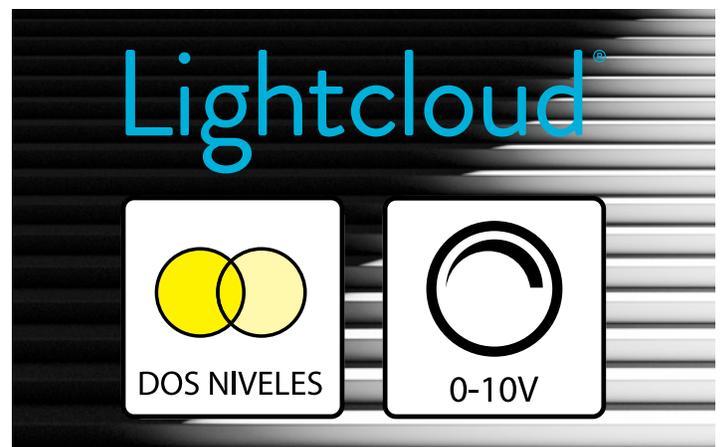



PAGINA DE CARACTERISTICAS



100.000 HORAS VIDA UTIL DE LED



120-277V



0-10V



BAT. RESPALDO



CONTROL LIGHTCLOUD



5 AÑOS GARANTÍA LIMITADA SIN COMPROMISOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty

Illuminación adaptable.


El nuevo Treadsafe incluye potencia y temperatura de color ajustables en campo para una personalización en sitio, lo que garantiza una iluminación adecuada sin necesidad de pedir múltiples SKU.



3500K

4000K


5000K



25W

20W

15W



50W

40W

30W

2 pies



4 pies



Te cubrimos las espaldas.

Todos los modelos están disponibles con batería de respaldo para garantizar que las escaleras permanezcan iluminadas de forma segura en caso de un corte de energía.



Funcionamiento sin interrupciones.

La Treadsafe cuenta con una lente de policarbonato esmerilado que reduce drásticamente el deslumbramiento y elimina las estrías, ofreciendo una distribución de luz optimizada y uniforme en cada paso.



Instalación sencilla.

La Treadsafe ofrece múltiples opciones de montaje para una instalación versátil. Todos los modelos incluyen herrajes para montaje superficial y ganchos en "V" para instalación suspendida, y también está disponible un kit de accesorios para montaje en esquina a 45°.



Matriz de Ordenes

Familia de Productos	Potencia	Color de Temperatura	Acabado	Controlador	Controles	Batería de Respaldo
TSLED	2 4	Blank 3500/4000/5000K CCT Ajustable	Blank Blanco	Blank 120-277V, Atenuación de 0-10V	Blank /LC /LCB /US /LCBS/US Sensor Ultrasónico con Operación de Dos Niveles Lightcloud Blue con Sensor Ultrasónico	Blank /E Ninguno Batería de Respaldo*

*No disponible para las opciones /LC & /LCB