


RAB®

VXRGB

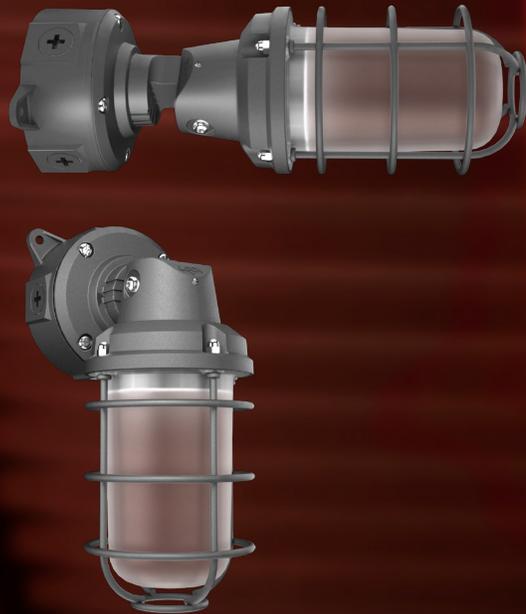

Diseño clásico y rendimiento imbatible.
VXRGB—donde durabilidad y utilidad se combinan.

Domina los colores.

El VXRGB te permite alternar entre un vibrante rojo, verde, azul o un nítido blanco de 5000K para cumplir con requisitos de seguridad, señalización de ubicación o advertencias, o simplemente para dar color a tu entorno. Es ideal para iluminación de seguridad, acentos arquitectónicos o aplicaciones industriales especializadas.





PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS DE VXRGB.



100.000 HRS VIDA UTIL DE LED



120-277V



WET RATED



IP RATING




GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones disponibles en rablighting.com/warranty.

Ajustabilidad adicional.

Además de seleccionar el color de salida, el VXRGB ofrece potencia seleccionable y una fotocélula de encendido/apagado que te permite ajustar el consumo de energía mientras mantienes una iluminación óptima.



Construcción de grado industrial.

Una carcasa de aluminio fundido a presión con un lente de policarbonato resistente a choques térmicos garantiza durabilidad en entornos desafiantes. Su clasificación IP65 lo convierte en una fuente de iluminación confiable para espacios de manufactura, áreas exteriores o cualquier lugar donde necesites iluminación confiable y con capacidad de color.

Instalación flexible.


Tres puntos de entrada para conductos y múltiples opciones de montaje facilitan la instalación en cualquier ubicación. Su diseño adaptable incluye un ajuste de 90° con mecanismo de bloqueo, lo que lo hace lo suficientemente versátil para montarse tanto en el techo como en la pared.



90°



180°

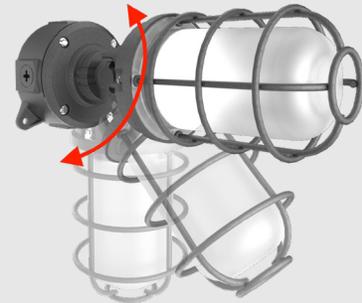

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Potencia	Temp. De Color	Acabado	Óptica	Controlador
VXRGB	26				
26	26/18/12W	Blank	Rojo/Blanco/Azul/5000K Ajustable	Blank	Acabado Natural Aluminio Arenado
		Blank		Blank	Solo iluminación descendente.
					Blank
					120-277V, Fotocélula On/Off