


RAB®


WFRX D2W + Luz Nocturna



AJUSTABLE



ATENUACIÓN
CÁLIDA

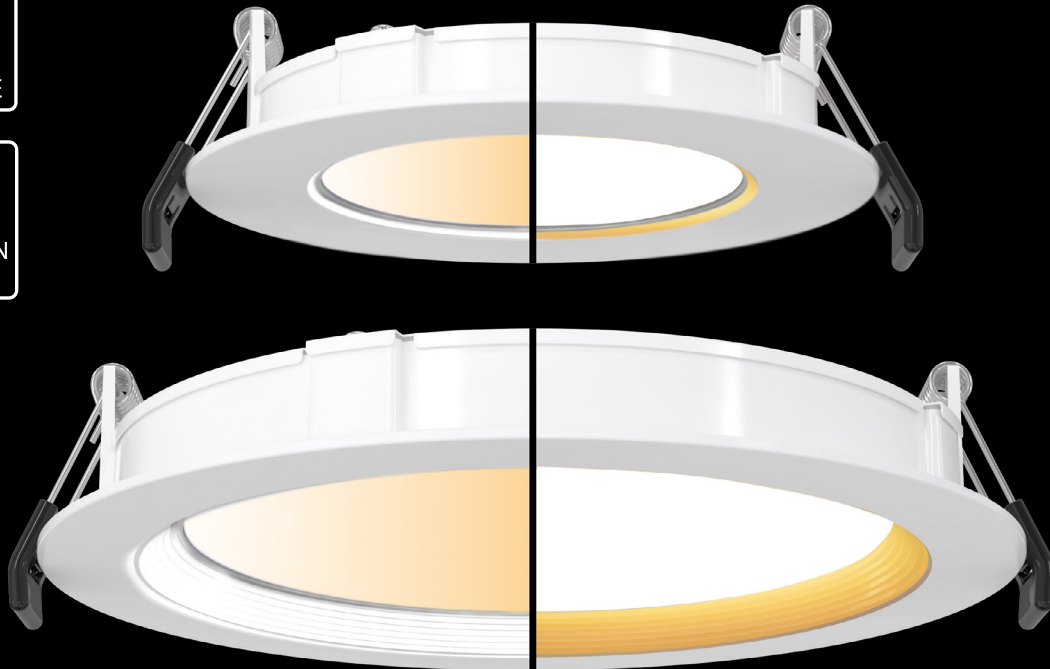


Dos luces son mejor que una.

El WFRX con luz nocturna y atenuación cálida.

Infinitas opciones de personalización.



El D2W WFRX le ofrece lo mejor de ambos mundos en un elegante dispositivo. Elija entre cinco temperaturas de color preestablecidas, ajuste el ambiente gracias a su tecnología de atenuación cálida o utilice la luz nocturna dedicada que proporciona una iluminación sutil cuando más la necesita.



Ó



Ó



Elije entre 5 temperaturas de color desde el controlador



Selecione atenuación cálida y ajuste desde su regulador



Para luz nocturna
On/Off/On



PAGINA DE
CARACTERISTICAS



50.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED



GARANTÍA DE
5 AÑOS

SIN COMPROMISOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty



3000K

1800K

Luz cálida que se siente como casa.

La tecnología Dim-to-warm imita el acogedor resplandor de las bombillas incandescentes tradicionales, pasando de un blanco cálido (3000 K) a un tono ámbar suave (1800 K) a medida que se atenúa la luz. Es ideal para crear el ambiente perfecto en cualquier habitación, desde una luz matutina energizante hasta una relajante calidez vespertina.

Luz nocturna cuando la necesites.


La función de luz nocturna integrada ofrece una iluminación suave y tenue perfecta para pasillos, dormitorios y baños. Se acabó tropezar en la oscuridad o la luz intensa del techo en plena noche.

Hecho para cualquier ambiente.

Con clasificación para uso en exteriores húmedos, la D2W WFRX ofrece la misma experiencia de iluminación de primera calidad en porches cubiertos, patios y entradas. Ahora puede disfrutar de la comodidad de la iluminación tenue y cálida y la conveniencia de la luz nocturna tanto en interiores como en exteriores.


Diseño premium para instalaciones fáciles

Disponibles en tamaños de 4" y 6" con su elección de acabado liso o con deflector, estas placas tienen clasificación IC y cuentan con un controlador externo que se instala rápidamente sin necesidad de una carcasa empotrada. Están diseñadas para uso con 120 V y son compatibles con la mayoría de los reguladores TRIAC/ELV.



Versatilidad adicional para tu espacio.

Todos los modelos incluyen 3 salidas de lúmenes seleccionables para un control aún mayor del ambiente. ¡Una sola luminaria puede hacerlo todo!

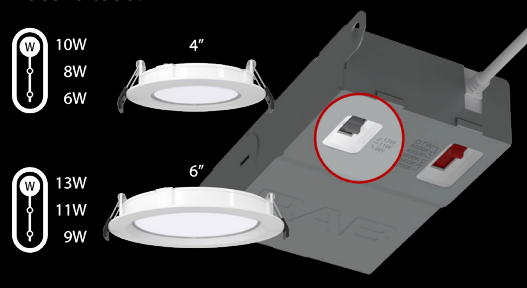

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Tamaño/Potencia	Forma	Temperatura de Color	Controlador	Color	Acabado	Opciones
WFRX	-	Redondo	Blank	Blank	Blank	Blank B	/NL
	4 4", 10/8/6W 6 6", 13/11/9W	R Redondo	Blank D2W/2700/3000/3500/4000/5000K CCT Ajustable	Blank 120V, TRIAC/ELV	Blank Blanco	Liso Deflector	/NL Luz Nocturna