


RAB®



AJUSTABLE



FOTOCÉLULA
ON/OFF

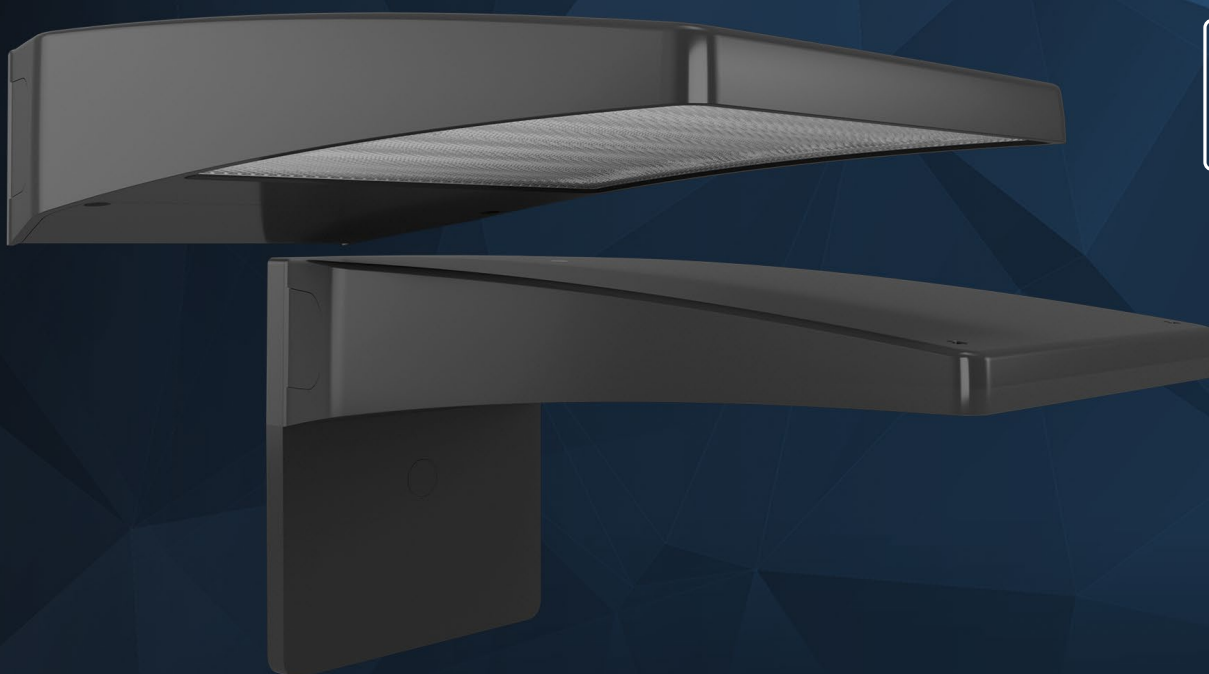

Más pequeño, más ligero y ajustable en campo.

La próxima generación del LPACK demuestra que menos es más.


Grande no siempre es mejor.

El reimaginado LPACK es una fracción del tamaño de su predecesor. Su diseño más sostenible pesa un 50% menos, tiene un perfil más bajo y un tamaño global más compacto, lo que le otorga una estética más elegante y proporciona aún más salida de luz.



La ajustabilidad de campo reduce SKUs

También hemos añadido potencia y temperatura de color seleccionables al LPACK, eliminando la necesidad de elegir entre modelos de 10, 13, 18 o 26W. ¡Un solo SKU lo hace todo! Además, incluye una fotocélula On/Off para mayor flexibilidad.

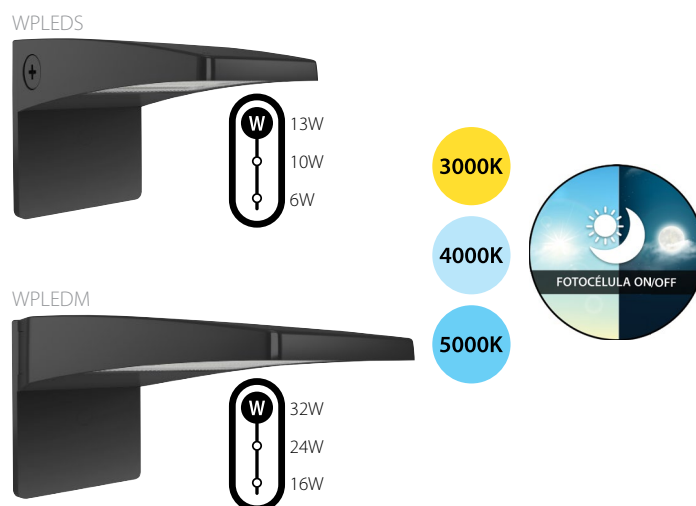



100.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED



ATENUACIÓN DE
0-10V



VOLTAJE
UNIVERSAL



BATERIA DE
EMERGENCIA



GARANTÍA LIMITADA
DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está
sujeta a todos los términos y
condiciones disponibles en
rablighting.com/warranty.


La máxima expresión de iluminación amigable.

El LPACK es un pack de pared de corte total que
ofrece iluminación respetuosa con el medio
ambiente, minimizando el deslumbramiento,
reduciendo la intrusión lumínica y sin contaminar
el cielo nocturno.



Iluminación amigable con las tortugas.

Para las zonas costeras que necesitan minimizar el
riesgo de alteración de la fauna silvestre, la LPACK está
disponible en modelos de luz ámbar certificados tanto
por DarkSky como por DLC LUNA.



*Comercial (S, M), Peatonal (M)



Lightcloud™

Disponible con control inteligente

LPACK se ofrece con sensor
microondas de movimiento de
fábrica, que es compatible con
nuestro sistema de control de
iluminación inalámbrico



Accesorios de montaje.

Ambos tamaños vienen de serie con una caja de conexión integrada y una placa de pared
opcional, pero también están disponibles accesorios para opciones de montaje adicionales.



Brazos rectos de 24":

- ARM24S & ARM24SW
- ARM24M & ARM24MW



Brazos oscilantes de 24":

- ARM24SVS & ARM24SVSW
- ARM24SVM & ARM24SVMW



Bisagras Oscilaciones de 65°:

- SWIVEL65S & SWIVEL65SW
- SWIVEL65M & SWIVEL65MW

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Tamaño/ Potencia	Montaje	Temp. De Color	Acabado	Controlador	Opciones
WPLED						
	S Pequeño 13/10/6W	Blank Caja de conexión integrada; Placa de pared incluida.	Blank 3000/4000/5000K YA Longitud de onda 592 nm	Blank Bronce W Blanco	Blank 120-277V, Atenuación 0-10V	Blank Fotocélula integrada /E Bateria de Respaldo /EC Emergencia fría /LCBS/MVS Lightcloud Blue con sensor de ocupación por microondas*
	M Mediano 32/24/16W					/LCBS/MVS/E Lightcloud Blue con sensor de ocupación por microondas*/Respaldo de batería /LCBS/MVS/EC Lightcloud Blue con sensor de ocupación por microondas*/Luz de emergencia en frío

*Sólo Mediano