


¡Más tamaños, más ajustabilidad, más colores!

El A17 económico
ahora ofrece
much MÁS.

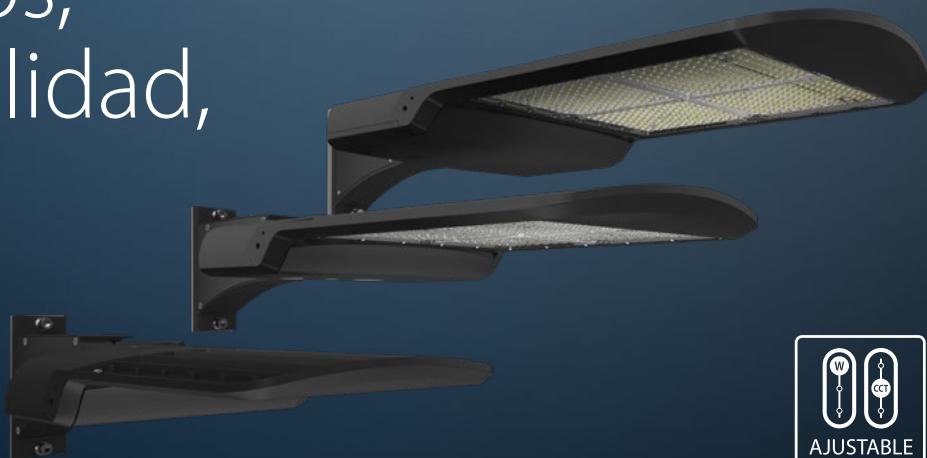

La selección más amplia que existe.

Available from 50W through 480W models, and with four IES distributions and numerous control options, the A17 gives you the right light for the right application, all without breaking the budget.

7 Paquetes de lúmenes.

El A17 está disponible en todo, desde 7,000 lúmenes hasta 76,300 lúmenes, mientras que los principales competidores solo ofrecen hasta 5 paquetes de lúmenes.



Eficacia consistentemente alta.

La A17 no solo ofrece una eficacia ultra alta de hasta 175 lm/W, sino que proporciona una eficacia alta en toda su gama de productos.



Flexibilidad de montura.

Con varias opciones de montura disponibles, el A17 puede usarse en distintas áreas para lograr un estilo unificado: Estacionamientos, Fachadas de edificios, caminerías adyacentes, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES DE MONTURA



Viene con montura universal
para poste



Montura de
pared



Posicionador
deslizante



Montura universal para
poste ajustable
0-35°



Brazo para
calles




FEATURE PAGE

100,000 HORAS
DE VIDA UTIL
DE LEDGARANTÍA
LIMITADA
DE 5AÑOS.La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty

Ajustabilidad de campo en tres vías.

Los modelos XFU del A17 tienen tres características seleccionables: 3 niveles de potencia seleccionables, 3 temperaturas de color seleccionables y un fotocélula de encendido/apagado de rosca, lo que le brinda 18 SKU en una luminaria de área.



Accesorios de control.

Todos los modelos A17 vienen con una variedad de opciones de control y accesorios para ayudarte a calificar para reembolsos de servicios públicos.



Control Remoto para el Sensor Microondas* MSR1

Fotocélula Twistlock R-3P-PCT (120-277V) RPT-480 (480V) LCTWIST/K

* Control remoto requerido para manejar las configuraciones del sensor microondas (Sólo para el A17 con sensor MVS)

Disponible con controles inteligentes.

A17 está disponible con opciones de control integradas, con o sin necesidad de una puerta de enlace. Las opciones de Lightcloud Blue ofrecen detección de presencia y de luz natural, que se pueden configurar mediante la aplicación móvil.

Sensores infrarrojos pasivos: PIR20[B]/LCB, PIR40[B]/LCB

Sensores de microondas: MVS50[B]/LCB, MVS20[B]/LCB

Lightcloud™



Accesorios.

A17-RHS-S-RG
A17-RHS-S
(hasta 150W)A17-RHS-S-RG
A17-RHS-M
(200W a 300W)A17-RHS-L
(375W o más)PIR20[B]/LCB
PIR40[B]/LCBMVS20[B]/LCB
MVS50[B]/LCB

Matrices de ordenes

Familia	Distribución*	Potencia	Montura	Temp. de color	Acabado	Clasificación de voltaje	Opciones
A17	-						
3T	Tipo III	70	70/60/50W	Blank	Montura Universal para poste	Blank	120-277V, 0-10V
4T	Tipo IV	100	100/80/60W	Blank	CCT Ajustable	Blank	/3PRS
5T	Tipo V	150	150/120/100W	SF	Posicionador Deslizante (solo para el de 150W)	Blank	Atenuación
		200	200/180/160W			/480	/7PRS
		300	300/240/200W				/MVS
		375	375/300/240W				/LCBS
		480	480/400/320W				/LCBS/MVS

*Distribución Tipo II disponible como pedido especial.

Familia	Distribución	Potencia	Temp. de color	Montura	Acabado	Clasificación de voltaje	Opciones
A17XFU	Blank	150	150/120/100W	Blank	Montura Universal para poste	Blank	120-277V, 0-10V
		300	300/240/200W			Blank	Atenuación

Receptáculo de 7 pines y tapa de corto

Fotocélula Twistlock de 3 pines incluida

Controlador Lightcloud®

Habilitado para Lightcloud Blue® con sensor PIR

Habilitado para Lightcloud Blue con sensor MVS