


# RAB®

## AL22




# La nueva era de la iluminación con óptica ajustable ya está aquí.

Conoce a la versátil luz de área AL22.


## La luz de área que sabe impresionar.

El AL22 revoluciona la iluminación de áreas con ópticas ajustables que permiten cambiar el patrón de haz con solo pulsar un interruptor. Ya sea que necesite una distribución de tipo III, IV o V, este enfoque inteligente le permite ajustar su distribución en segundos.

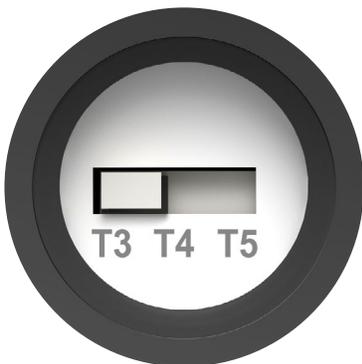


Interruptor de óptica


Tipo III



Tipo IV



Tipo V





PAGINA DE CARACTERISTICAS



100.000 HRSVIDA UTIL DE LED



CONTROL EN RED INALÁMBRICA



GARANTÍA LIMITADA LIM DE 5 AÑOS


La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en [rablighting.com/warranty](http://rablighting.com/warranty)

## 2 tamaños, posibilidades infinitas.

Disponible en dos tamaños con 3 potencias y CCT seleccionables, el AL22 le permite ajustar la iluminación a las necesidades de su sitio. También cuenta con un soporte de poste universal y ajustable, apto tanto para postes redondos como cuadrados.



150, 100, 80W




300, 240, 200W

## Diseño inteligente y listo para el futuro.

El AL22 incluye una fotocélula con cierre giratorio estándar, pero también cuenta con un receptáculo integrado de 7 pines y un puerto para sensores, lo que le permite agregar fácilmente nuestros sensores MVS y PIR estándar o con LCB. Esto significa que puede actualizar su sistema de iluminación inteligente cuando lo desee, sin necesidad de reinstalar el cableado.

## Accesorios de montaje para amplio uso.

Con accesorios de montaje deslizante y de pared disponibles, el AL22 le ayuda a lograr una imagen uniforme en todo el sitio. También disponemos de soportes para postes no ajustables para cumplir con las normativas.

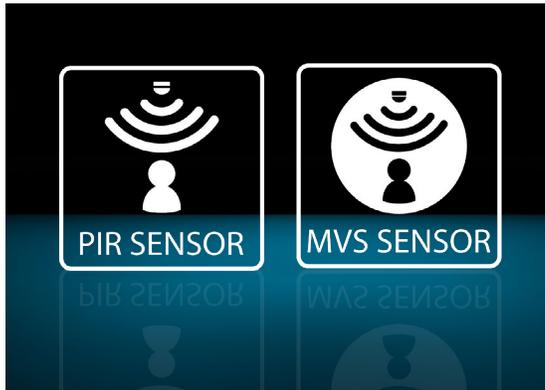

MONTAJE DESLIZANTE



PARA POSTES DE PARED



MONTAJE AJUSTABLE PARA POSTES

## Matriz de ordenes

| Familia de producto | Distribución                    | Potencia                            | Montaje                                       | Temp. De Color                      | Acabado               | Controlador   | Opciones  |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---|---|
| AL22                | Blank T3/T4/T5 Óptica ajustable | 150 150/100/80W<br>300 300/240/200W | Blank Universal Montaje ajustable para postes | Blank 3000/4000/5000K CCT Ajustable | Blank W Bronce Blanco | Blank 120-277V 0-10V Atenuación 480V 0-10V Atenuación | Blank Receptáculo de 7 pines con tapa de cortocircuito + Fotocélula de 3 pines con cierre giratorio |