


RAB®

Controla la óptica, distribución y color.

CD34 — ¡Ahora en
modelos RGBW!


Montaje en pared

3", 4" y 6" pulgadas

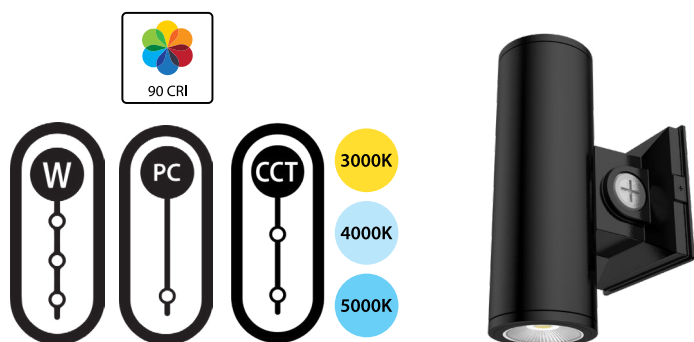

Montaje con cable,
superficie y colgante*

3", 4" y 6" pulgadas

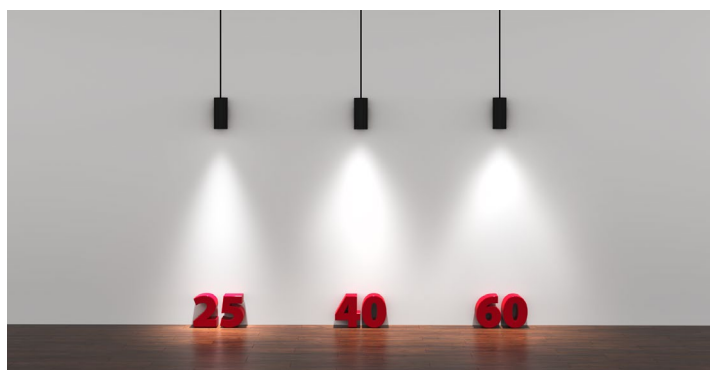



PÁGINA DE
CARACTERÍSTICAS



50.000 HORAS
VIDAUTILDELED



Conforme con Jab



CERTIFIED

CERTIFICADO SEGÚN
LAS NORMAS
UL 1598 Y 844



*NO APTO PARA
MODELOS RGB



*SOLO MONTAJE
SUPERFICIAL



La garantía de RAB
está sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
rablighting.com/
warranty.






Desatornille
la tapa
transparente
del lente.



Retire el
reflector
existente e
inserte uno
nuevo.



Atornille
la tapa del
lente de
vuelta.

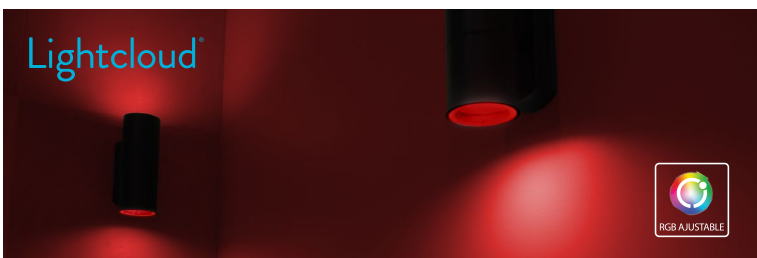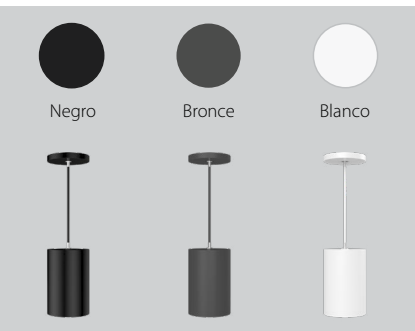

El cambio fácil.

La nueva generación de cilindros CD34 ofrece una versatilidad adicional: ópticas intercambiables que permiten cambiar entre un haz estrecho de 25°, una distribución más amplia de 40° y una aún más amplia de 60°. *¡Para cambiarlas solo hay que girarlas!

*Los modelos de 3" vienen de serie con ópticas de 25°, los de 4" con 40° y los de 6" con 60°.

*Hay accesorios disponibles para todos los tamaños en las tres distribuciones.

Adentro o afuera, tú decides.

Todos los CD34 están listados por UL para lugares húmedos, lo que los convierte en una excelente opción tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores, desde cocinas, salas de conferencias y auditorios, hasta entradas, fachadas y marquesinas.

Tu mundo, tus reglas.

CD34 está disponible en modelos RGBW con Lightcloud Blue, que le permiten elegir entre más de 16 millones de colores para adaptarse a cualquier ambiente. Estos modelos también incluyen la función de blanco ajustable, entre 2200 K y 6500 K.

Accesorios

Convierta sus cilindros de montaje en superficie en soportes colgantes con estos kits de accesorios, que incluyen cuatro varillas conectables de 30 cm y una articulación recta para techos inclinados.



NEGRO
CD34STEM-K

BLANCO
CD34STEM-W

BRONCE
CD34STEM-Z

Los modelos CD34 vienen de serie con una lente de vidrio transparente, pero hay disponibles lentes esmeriladas para todos los tamaños y acabados de color.



CD34LENS-3FRK
CD34LENS-4FRK
CD34LENS-6FRK

CD34LENS-3FRW
CD34LENS-4FRW
CD34LENS-6FRW

CD34LENS-3FRZ
CD34LENS-4FRZ
CD34LENS-6FRZ

CD34REF-325D
CD34REF-340D
CD34REF-360D

CD34REF-425D
CD34REF-440D
CD34REF-460D

CD34REF-625D
CD34REF-640D
CD34REF-660D

Matriz de Ordenes

Montaje en pared

Familia de producto	Tamaño/Potencia*	Montaje	Dirección de luz	CRI/Temp. de color	Controlador	Acabado	Ajuste de color RGB
CD34	3 3", 10/8/6W 4 4", 20/16/12W 6 6", 36/28/22W	W Pared	Blank Seleccionable (Abajo, arriba, ambos)	Blank 90CRI, 3000/4000/5000K	Blank 120-277V; Atenuación de 0-10V	W K Z Blanco Negro Bronce	Blank /RGB Ninguno Ajuste de color Más de 16 millones de colores; Blanco ajustable 2200-6500 K

Montaje en superficie/colgante

Familia de producto	Tamaño/Potencia*	Montaje	Dirección de luz	CRI/Temp. de color	Controlador	Acabado	Ajuste de color RGB
CD34	3 3", 10/8/6W 4 4", 20/16/12W 6 6", 36/28/22W	SP Superficie /colgante	Blank Seleccionable (Abajo, arriba, ambos)	Blank 2700/3000/3500/4000/5000K	Blank 120-277V; Atenuación de 0-10V	W K Z Blanco Negro Bronce	Blank /RGB Ninguno Ajuste de color Más de 16 millones de colores; Blanco ajustable 2200-6500 K

*Cuando se solicitan modelos /RGB, la potencia máxima será la potencia estándar (sin potencia ajustable in situ).

*Solo disponible para modelos de 4" y 6".

Las opciones /RGB requieren la aplicación móvil Lightcloud Blue para ajustar los colores.