



CRX de alta potencia.

Luces empotrables comerciales potentes con controlador remoto.

El doble de brillante.

El CRX está disponible en cuatro tamaños que ofrecen el doble de salida lumínica que la mayoría de los downlights comerciales, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones con techos altos.

Hasta **1500lm**
(Comparado con 650 lumens)



3" **W**
15W
12W
9W

Hasta **2000lm**
(Comparado con 1000 lumens)



4" **W**
20W
16W
12W

Hasta **5000lm**
(Comparado con 2500 lumens)



6" **W**
50W
40W
30W

Hasta **8000lm**
(Comparado con 2500 lumens)



8" **W**
80W
65W
50W




5 AÑOS GARANTÍA SIN COMPROMISOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty



¿Espacio limitado? No hay problema.


La familia CRXLED está diseñada con un controlador externo que minimiza la altura de instalación, elimina la necesidad de una caja de conexiones o carcasa empotrada, y la hace ideal para techos bajos con espacio limitado para la instalación. También tiene clasificación IC para contacto directo con aislamiento.

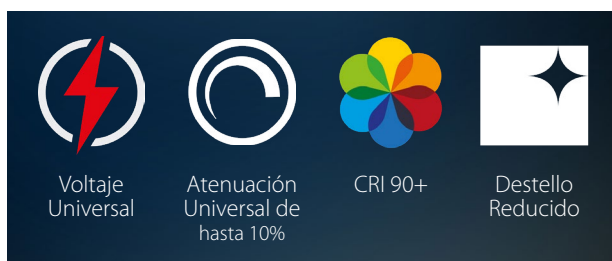

Qué hay debajo del capó...

El CRX cuenta con una lente difusa de poliestireno que ofrece una iluminación suave y uniforme, minimizando el deslumbramiento sin comprometer el flujo luminoso. Todos los modelos están equipados con un controlador de 120-277V que permite atenuación universal* y producen un CRI superior a 90 para una reproducción precisa de los colores, esencial en muchos entornos comerciales.

**El modelo de 6" está disponible con atenuación 0-10V y atenuación universal. El de 8" está disponible solo con atenuación 0-10V.*

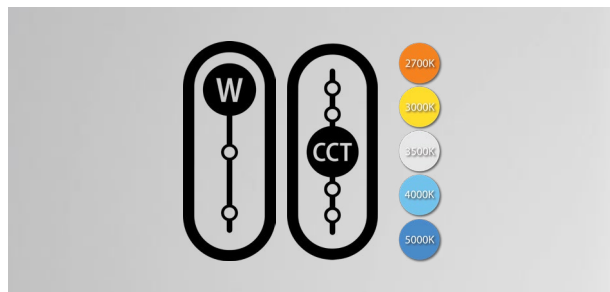

Flexibilidad ajustable.

Estos downlights comerciales te permiten cambiar tanto la salida de lúmenes como la temperatura de color con solo pulsar un interruptor, brindándote la flexibilidad de personalizar diversas áreas con un solo accesorio. Disponibles en diámetros de 3", 4", 6" y 8", son ideales tanto para nuevas construcciones como para modernizar tus aplicaciones.



En dónde quieras.

Todos los modelos son herméticos y adecuados para su uso en lugares secos, húmedos y mojados, lo que los hace perfectos tanto para interiores como para exteriores.

Accesorios.




Aros de colores



Aros correctores



Marcos de montaje



Placas de montaje



Controlador de emergencia

Ordering Matrix

Familia de producto	Tamaño/Potencia	Forma	CRI/Temp. de Color	Voltaje/Atenuación	Acabado	Corte
CRX						
3	3", 15/12/9W	Blank Redondo	Blank 90 CRI, Field Ajustable	Blank 120V-277V;	Blank Blanco	Blank Suave
4	4", 20/16/12W		2700/3000/3500/4000/5000K	0-10V+TRIAC/ELV		
6	6", 50/40/30W			/D10*		
8	8", 80/65/50W			120-277V; 0-10V		

**/D10 está disponible para modelos de 6" y 8" (el de 8" solo se ofrece como /D10). Tenga en cuenta que las potencias para el modelo de 6"/D10 son 55/43/32W.*