



Resistente a la corrosión,
ligero y fácil de instalar.
Conoce el nuevo poste de fibra de vidrio de RAB.

Construido para durar.

Nuestros postes de fibra de vidrio están diseñados para resistir entornos exigentes año tras año. Su resistente estructura de fibra de vidrio es a prueba de abolladuras y corrosión, y su avanzada protección contra los rayos UV evita la decoloración, el agrietamiento y el desprendimiento de la fibra.





PAGINA DE
CARACTERISTICAS



CUMPLE CON LA
LEY BUY AMERICA





2 AÑOS DE
GARANTÍA LIMITADA

La garantía de RAB está
sujeta a todos los términos y
condiciones que
se encuentran en
rablighting.com/warranty.

Ligero y aislado.

Los postes de fibra de vidrio son mucho más ligeros que los de acero o aluminio, lo que facilita su manejo e instalación, mientras que su excelente relación peso-resistencia garantiza su durabilidad. Además, al ser un aislante natural, la fibra de vidrio reduce el riesgo de descargas eléctricas.



Instalación sencilla.


Hay disponibles modelos de enterramiento directo que eliminan la preparación del terreno para la base de anclaje y la necesidad de materiales de cimentación adicionales. Eso se traduce en una instalación en el mismo día con menos mano de obra y equipo.

Estabilidad superior.

Los modelos atornillables son ideales para zonas con vientos fuertes, cargas de accesorios más pesadas y para cumplir con las especificaciones requeridas por muchos municipios y códigos comerciales.

Opciones versátiles de diseño.

Elija entre perfiles redondos cónicos o cuadrados de 4x4 y múltiples alturas de montaje, para complementar con flexibilidad cualquier aplicación. Cada poste está disponible con una espiga o una parte superior pre perforada para múltiples opciones de montaje, y todos los postes perforados incluyen una tapa plana.

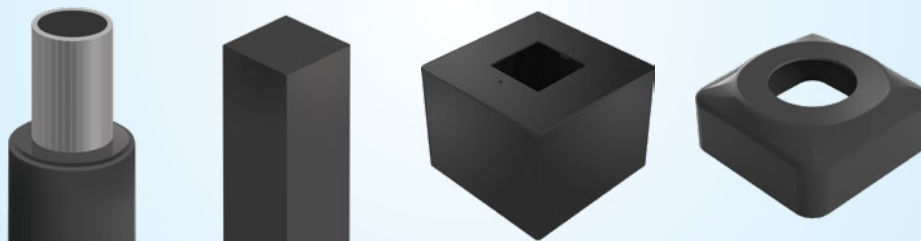

Matrices de Orden

ENTIERRO DIRECTO COMPUESTO

Familia de Producto	Forma	Altura de Entierro	Altura	Espiga Perforada/Soldada
CD				
TR	Redondo cónico	4	4 ft	15
S	Cuadrado de 4"	5	5 ft	20
				25
				15 ft*
				20 ft*
				25 ft**
				D Perforada
				WT Soldada

* La profundidad de enterramiento de 4 pies solo se aplica a postes de 15 y 20 pies.

** La profundidad de enterramiento de 5 pies solo se aplica a postes de 25 pies.

Nota: Los postes se envían solo con la tapa del poste.

CUADRADO COMPUESTO CON BASE DE ANCLAJE

Familia de Producto	Forma	Altura	Espiga Perforada/Soldada
C	S		
	Cuadrado de 4"	15	15 ft
		20	20 ft
		25	25 ft
			D Perforada
			WT Soldada

Nota: Los postes se envían con tapa y base de anclaje fundida a presión.