


**RAB®**

Soluciones de iluminación para ambientes rudos. HAZL34 — ahora con más modelos!

Construido para durar.

Diseñado para funcionar en áreas con vapores y gases peligrosos, el HAZL34 está certificado para Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D y tiene una clasificación de temperatura de T4A.

**Los modelos de 80W/480V y 120W/480V tienen una clasificación T5.*

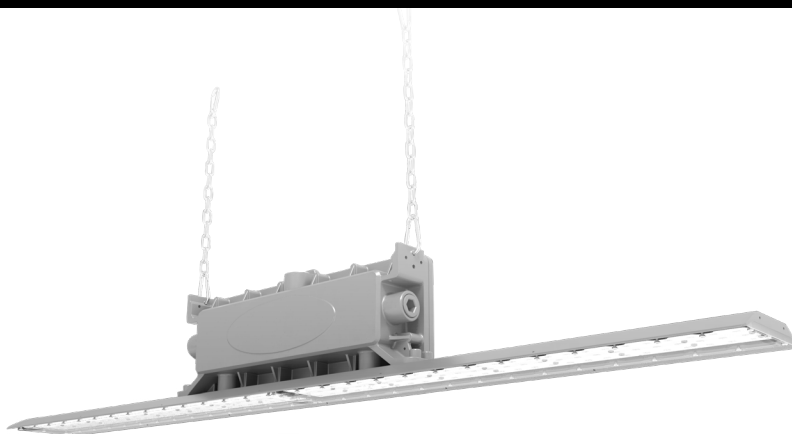



PÁGINA DE
CARACTERÍSTICAS



100,000 HRS
VIDA UTIL DE LED



CERTIFIED

CERTIFICADO SEGÚN
LAS NORMAS UL
1598 Y 844.




GARANTÍA DE 5 AÑOS,
SIN COMPROMISOS


La garantía de RAB está
sujeta a todos los términos y
condiciones disponibles en
rablighting.com/warranty.

Para aplicaciones de gran altura.

El HAZL34 está disponible en modelos
de 2' (40W) y 4' (80W, 120W o 200W) con una
brillante temperatura de color de 5000K para
una visibilidad máxima.



40W




5000K

80W, 120W, o 200W

Instalaciones seguras.


Todos los modelos vienen de serie con tres opciones de montaje: montaje colgante (tubo colgante no incluido), montaje con cadena y soporte en "Y" para montaje en superficie. Un kit adicional está disponible para montaje en techo.

INCLUIDO




MONTAJE COLGANTE

INCLUIDO



MONTAJE DE CAD

INCLUIDO




SOPORTE EN Y
PARA MONTAJE EN
SUPERFICIES




KIT DE MONTAJE EN TECHO
[HAZL34-CM-KIT](#)

Accesorios de rejillas de protección

Para un nivel adicional de protección, se encuentran disponibles rejillas
protectoras para ambos tamaños del HAZL34.



[HAZL34-WG2](#)

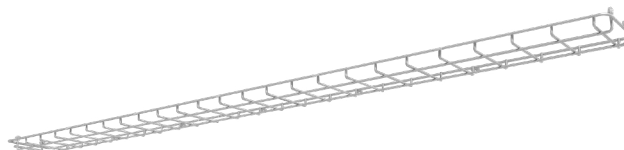

[HAZL34-WG4](#)

Matriz de Ordenes

Familia de producto	Potencia (Tamaño)	Temp. de Color	Acabado	Controlador
HAZL34	-			
	40	40W (2 pies)	Blank	5000K
	80	80W (4 pies)	Blank	Gris
	120	120W (4 pies)	Blank	480
	200	200W (4 pies)		Atenuación 120-277V, 0-10V Atenuación 480V, 0-10V*

*Para 80W, 120W y 200W