




RAB[®]

Soluciones de iluminación para ambientes rudos. HAZL34 — ahora con más modelos!

Construido para durar.

Diseñado para funcionar en áreas con vapores y gases peligrosos, el HAZL34 está certificado para Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D y tiene una clasificación de temperatura de T4A.

**Los modelos de 80W/480V y 120W/480V tienen una clasificación T5.*

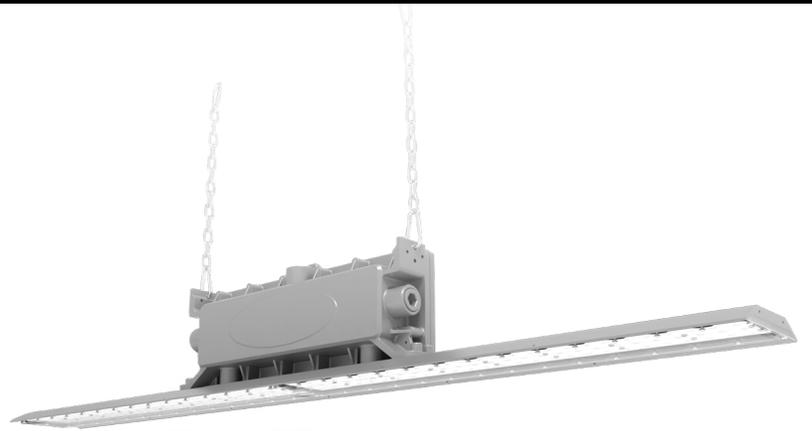



PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS



100,000 HRS VIDA UTIL DE LED



CERTIFIED

CERTIFICADO SEGÚN LAS NORMAS UL 1598 Y 844.




GARANTÍA DE 5 AÑOS, SIN COMPROMISOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones disponibles en rablighting.com/warranty.

Para aplicaciones de gran altura.

El HAZL34 está disponible en modelos de 2' (40W) y 4' (80W, 120W o 200W) con una brillante temperatura de color de 5000K para una visibilidad máxima.



40W

5000K

80W, 120W, o 200W



Instalaciones seguras.


Todos los modelos vienen de serie con tres opciones de montaje: montaje colgante (tubo colgante no incluido), montaje con cadena y soporte en "Y" para montaje en superficie. Un kit adicional está disponible para montaje en techo.

INCLUIDO



MONTAJE COLGANTE

INCLUIDO




MONTAJE DE CAD

INCLUIDO




SOPORTE EN Y PARA MONTAJE EN SUPERFICIES




KIT DE MONTAJE EN TECHO
HAZL34-CM-KIT

Accesorios de rejillas de protección

Para un nivel adicional de protección, se encuentran disponibles rejillas protectoras para ambos tamaños del HAZL34.



HAZL34-WG2

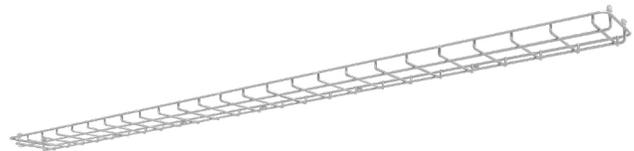

HAZL34-WG4

Matriz de Ordenes

Familia de producto	Potencia (Tamaño)	Temp. de Color	Acabado	Controlador
HAZL34				
	40	Blank	Blank	Atenuación 120-277V, 0-10V
	80		Gris	Atenuación 480V, 0-10V*
	120			
	200			

*Para 80W, 120W y 200W