

**RAB**

HAZLED



Diseñado para tus  
entornos peligrosos.  
El resistente y versátil HAZLED.



PAGINA DE CARACTERISTICAS



VIDA ÚTIL DEL LED DE 100,000 HORAS.



IP RATING



CERTIFIED



DLC LISTED




NO-COMPROMISE WARRANTY

GARANTÍA DE 5 AÑOS SIN COMPROMISO

La garantía de RAB

está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en [rablighting.com/warranty](http://rablighting.com/warranty)

## Hecho para durar.

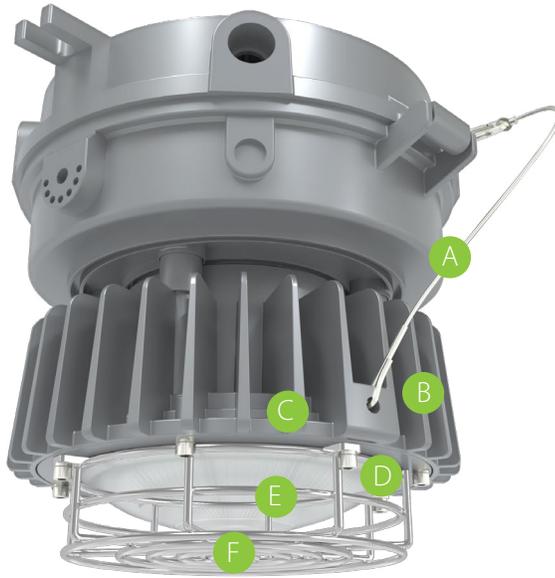


Certificado para:

- Clase I División 2 (Grupos A, B, C, D)
- Clase II División 1 (Grupos E, F, G)
- Clase II División 2 (Grupos F, G)
- Clase III

- A** Correa "manos libres" para un cableado seguro y fácil
- B** Clasificación de temperatura de T4A
- C** Aluminio resistente a la corrosión
- D** Resistente a golpes y vibraciones (3G)
- E** Disponible con lente clara, lente esmerilada, globo claro, globo esmerilado
- F** Se incluye protector de alambre para protección adicional

## Instalaciones seguras para todas las áreas.

El HAZLED está disponible con cuatro opciones de montaje para su uso en todo el sitio:

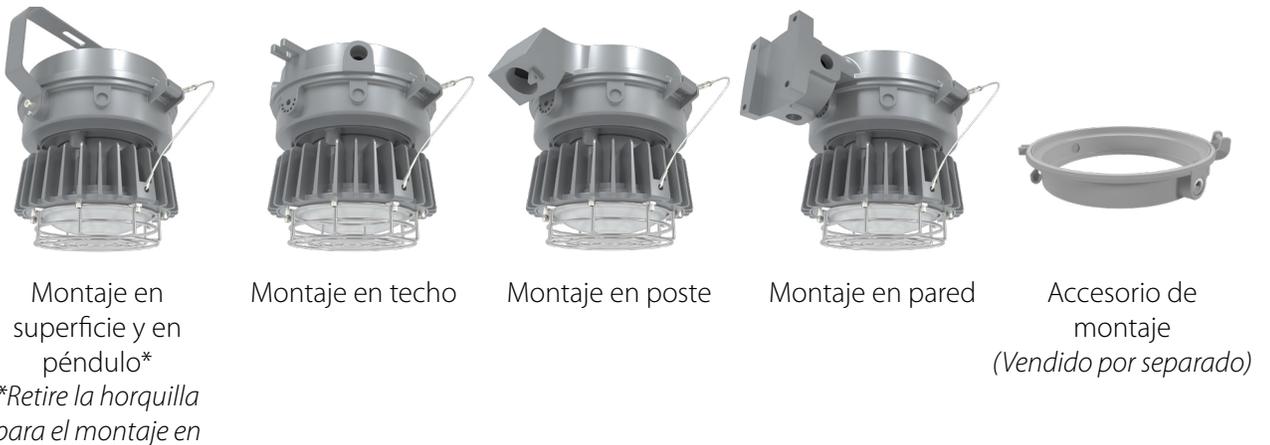

## Matriz de Ordenes

Familia de producto	Potencia	Temp. De Color	Montaje	Acabado	Lente/Globo	Voltaje		
HAZLED	30 60 80 120	30W 60W 80W 120W	Blank 5000K	Blank C S WM	Superficie/Péndulo Techo Poste Montaje de pared	Blank Gris CF FF CG FG	Lente Plana Transparente Lente Plana Esmerilada Globo Transparente Globo Esmerilado	Blank /480 120-277V, Atenuación 0-10V 480V*

\*480V para 120W solamente.