



Iluminación para garajes de última generación, perfeccionada.
El nuevo y ajustable modelo PORTO.

RAB®



100.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED



ATENUACIÓN DE 0-10V



BATERIA DE RESPALDO




480V



**GARANTÍA LIMITADA
DE 5 AÑOS**
La garantía de RAB está
sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
[http://rablighting.com/
warranty](http://rablighting.com/warranty).

Nuevo, mejorado y ajustable.

Disponible en formas cuadradas y redondas, acabados en bronce y blanco, y en dos tamaños, el modelo PORTO ahora ofrece potencia y temperatura de color (CCT) ajustables en campo. Con opciones de salida que van desde 30W hasta 110W, PORTO se adapta perfectamente a sus necesidades.

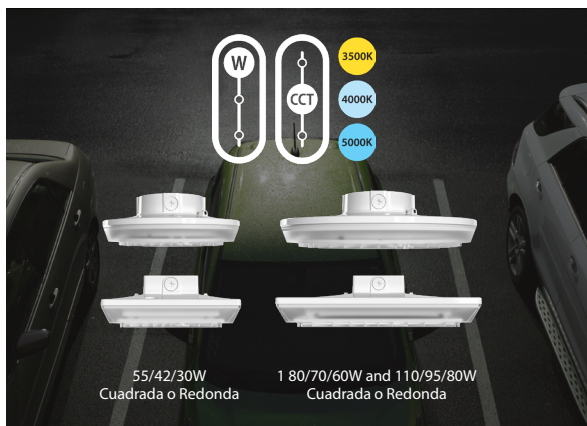


Versatilidad construida para mejorar.

Con una construcción resistente al vandalismo, un lente de policarbonato de alta transmisión y una clasificación IP65, PORTO está diseñado para resistir en los garajes más exigentes. Es compatible con colgantes NPS de 1/2" o 3/4" (no incluidos) y cuenta con capacidad de montaje en superficie para una instalación versátil.



Más elegante que nunca.

Con un diseño revolucionario de bajo perfil que se ubica a poco más de 4" del techo, PORTO maximiza el espacio libre para SUV y portaequipajes, al tiempo que mantiene una iluminación potente que incluye un 14 % de iluminación hacia arriba. ¡Ambos tamaños también son 4" más pequeños que la primera generación de PORTO!

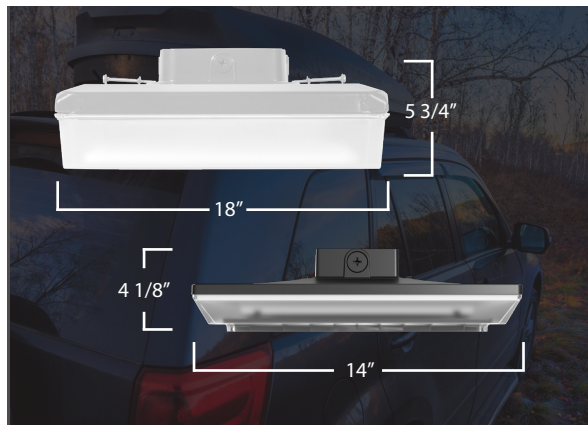

Inteligencia incorporada.

Cada PORTO incluye de serie un sensor de luz diurna integrado que garantiza que la luminaria esté encendida cuando sea necesario y apagada cuando no lo sea, ofreciendo seguridad y eficiencia. Opcionalmente, los sistemas de control y detección Lightcloud o Lightcloud Blue añaden funciones inteligentes al alcance de su mano, ¡para que pueda olvidarse de la escalera!



Matriz de ordenes

Familia de Productos	Potencia	Temperatura de Color	Forma	Acabado	Controlador	Opciones					
PRT											
55	55/42/30W	Blank	3500/4000/5000K CCT Ajustable	S	Cuadrada	Blank	Bronce	Blank	Atenuación 120-277V, 0-10V	Blank*	Fotocélula de On/Off*
80	80/70/60W			R	Redonda	W	Blanco	/480	Atenuación 480V, 0-10V	/E**	Respaldo de batería y fotocélula de On/Off**
110	110/95/80W									/LC	Controlador Lightcloud
										/LC/E	Controlador Lightcloud con respaldo de batería
										/LCB	Lightcloud Blue habilitado
										/LCB/E	Lightcloud Blue habilitado con respaldo de batería

* La fotocélula integrada no se puede usar cuando se ordena con las opciones LC o LCB

**Solo disponible para modelos de 120-277V.