


RAB®

RLB



Adiós a los tubos. Bienvenido The Bar.

Una solución de reacondicionamiento universal para troffers, envolventes y tiras.

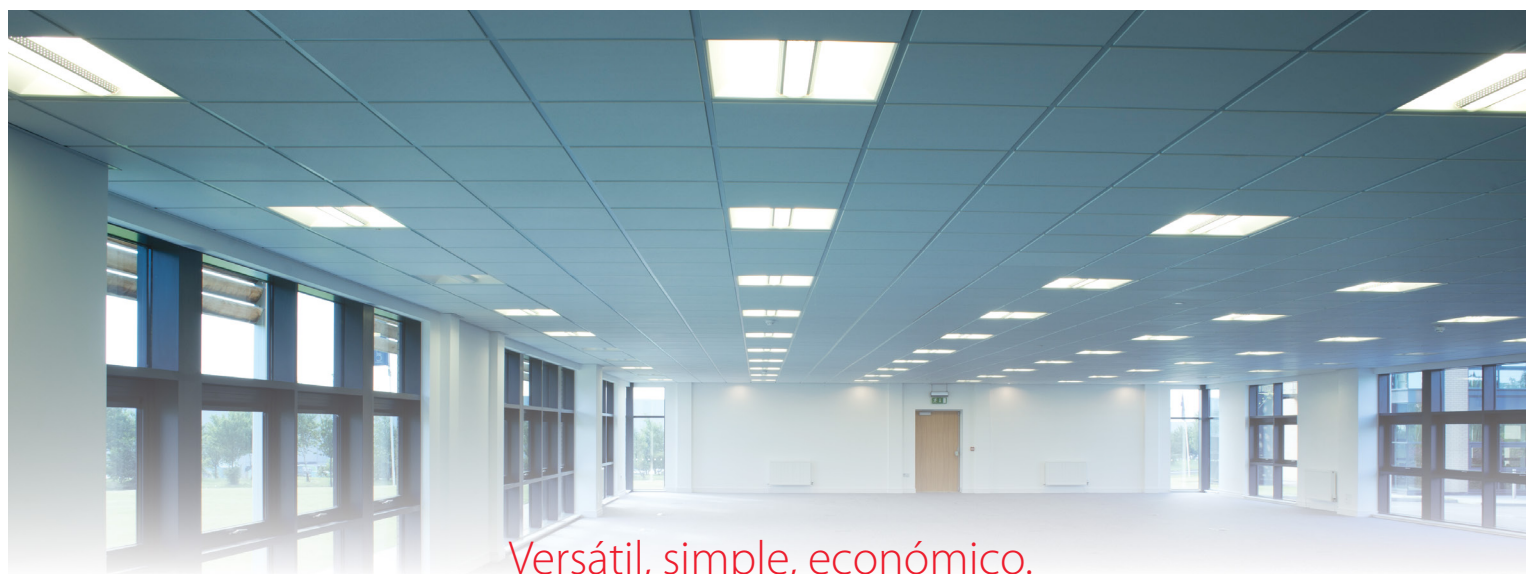

Versátil, simple, económico.

La barra de luz de reacondicionamiento está diseñada para modernizar luminarias fluorescentes existentes en minutos, sin la complicación de un reemplazo completo. La familia ofrece el conjunto más completo de opciones disponibles, permitiendo instalaciones flexibles en troffers, tiras de luz y envolventes:

- Longitudes de 2, 3 y 4 pies
- Configuraciones simples y dobles
- Lentes transparentes o esmerilados



PAGINA DE
CARACTERÍSTICAS
RLB



100.000 HRS
VIDA ÚTIL DE LED



120-277V



0-10V



CONTROL
INALÁMBRICO
EN RED




GARANTÍA LIMITADA
DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está
sujeta a todos los términos
y condiciones que
se encuentran en
rablighting.com/warranty

Flexibilidad ajustable.


Con hasta cinco potencias ajustables en campo y cinco temperaturas de color (CCT), puedes ajustar tu iluminación para adaptarla perfectamente a las necesidades de tu espacio.



Transparente



Esmerilado

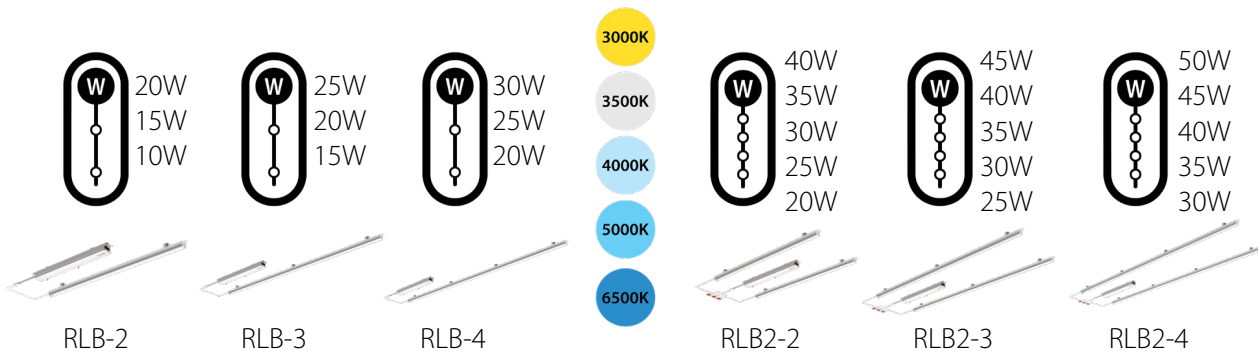

Instalación rápida, rendimiento duradero.

El RLB transforma tus luminarias existentes en minutos con su innovador sistema de montaje magnético. Desde oficinas hasta entornos comerciales e instalaciones industriales, la barra de luz se integra perfectamente con sistemas de atenuación estándar 0-10V.

Lightcloud®

Disponible con controles inteligentes.

El control Lightcloud Blue está disponible (se vende por separado) y puede configurarse para ajustar el brillo y el tiempo de retención, ahorrando costos adicionales de energía.



Accesorios:



Sensor Microondas:
RLB-MVS



Sensor Microondas Lightcloud Blue:
RLB-LCBS/MVS



Batería de Respaldo:
RLB-EM



Control remoto para MVS:
MSR1

Matriz de Ordenes

Familia	Tamaño/Potencia	Temperatura de Color	Lente	Controlador
RLB	2 3 4	Blank 3000/3500/4000/5000/6500K CCT Ajustable	Domo Transparente Domo Escarchada	Blank 120-277V, Atenuación de 0-10V
RLB2	2 3 4	Blank 3000/3500/4000/5000/6500K CCT Ajustable	Domo Transparente Domo Escarchada	Blank 120-277V, Atenuación de 0-10V