

RAB®


STRP



Mas flexibilidad y control integrado.
Conoce la nueva barra de luz STRP.

Míranos presumir.

El STRP actualizado ahora le ofrece flexibilidad en campo, con potencias y temperaturas de color seleccionables, lo que se traduce en menos SKU's que almacenar y la posibilidad de ajustar con precisión la salida después de la instalación. Elija entre configuraciones de tubo simple o doble(alto rendimiento) en longitudes de 2 o 4 pies.



10W
8W
6W



STRP2



20W
15W
10W



STRP2H



20W
15W
10W



STRP4



40W
30W
20W



STRP4H



PAGINA DE
CARACTERISTICAS



100.000 HRS VIDA
UTIL DE LED



CONTROLES DE RED
INALAMBRICOS





5 AÑOS DE GARANTÍA
LIMITADA

La garantía de RAB está
sujeta a todos los términos
y condiciones que se
encuentran en
rablighting.com/warranty

La variedad es la especia de la vida.

STRP está diseñado para ser lo suficientemente versátil como para utilizarse en diversas aplicaciones de iluminación de uso general, desde espacios de servicios públicos hasta locales comerciales, pasando por todo tipo de espacios intermedios.

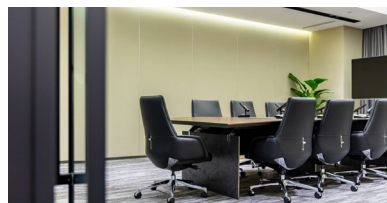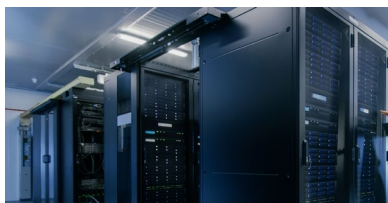

Conexiones impecables, posibilidades infinitas.

El diseño modular del STRP permite funcionamiento continuo y conexiones perfectas entre los accesorios. Ya sea que ilumine pasillos, oficinas o locales comerciales, el diseño interconectado mantiene una salida de luz constante y minimiza las juntas visibles.




Sensores inteligentes integrados.

Tome el control del ahorro energético con las opciones integradas de detección de ocupación, que incluyen microondas (MVS), infrarrojos pasivos (PIR) y conectividad Lightcloud Blue. Con todo lo que necesita ya integrado en el dispositivo, la instalación es muy sencilla.



Accesorios.

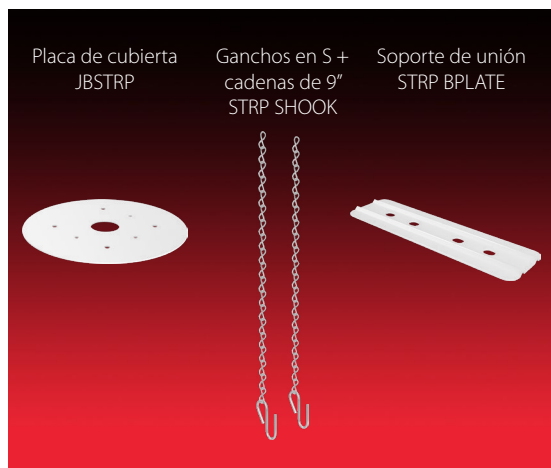

Preparado para emergencias.

Mantenga iluminadas las áreas críticas durante los cortes de energía con una batería de respaldo de emergencia opcional que proporciona iluminación de respaldo confiable sin necesidad de accesorios de emergencia separados.



Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Tamaño/Potencia	Temperatura de Color	Controlador	Acabado	Controles	Batería de Respaldo
STRP						
2	2 ft (10/8/6W)	Blank	3500/4000/5000K CCT Ajustable	Blank	120-277V	Blank
2H	2 ft (20/15/10W)			Atenuación 0-10V		
4	4 ft (20/15/10W)					
4H	4 ft (40/30/20W)					
					Blank /MVS Sensor de microondas /PIR Sensor infrarrojo pasivo /LCBS Lightcloud Blue Sensor PIR /LCBS/MVS Lightcloud Blue Sensor MVS	Blank /E Ninguno Bateria de respaldo*

*Solo disponible para modelos de 4' pies.