

RAB®

TRACK22



Iluminación que te pone en el camino correcto.
TRACK22 Iluminación con óptica ajustable.

Control al alcance de tus manos.

TRACK22 combina un diseño elegante con una versatilidad excepcional. Con tres tamaños, tres potencias seleccionables y cinco temperaturas de color seleccionables en cada luminaria, puede ajustar su iluminación para crear el ambiente perfecto en cualquier espacio.

2700K			
3000K			
3500K			
4000K			
5000K			
	Pequeño	Mediano	Grande
	8W 6W 4W	20W 15W 10W	30W 25W 20W
	Hasta 864lm	Hasta 2,053lm	Hasta 3,124lm

Tu puntería es certera.

TRACK22 cuenta con ópticas ajustables que permiten ajustar los ángulos del haz (15°-55°), lo que proporciona una precisión sencilla y adaptable. Si a esto le sumamos una rotación de 350° y una oscilación de 180°, la luz se dirigirá exactamente a donde la necesite.





PAGINA DE
CARACTERISTICAS




GARANTÍA
LIMITADA
DE 5 AÑOS

La garantía de RAB
está sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
[rablighting.com/
warranty](http://rablighting.com/warranty)

Atrae la atención de todos.

La familia TRACK22 funciona con alimentación estándar de 120 V y capacidad de atenuación TRIAC. Ofrece un CRI de más de 90 para una reproducción precisa del color que realza la mercancía y las obras de arte. Además, la lente de polimetilmetacrilato (PMMA) está diseñada para ofrecer durabilidad, una transmisión de luz superior y estabilidad UV.

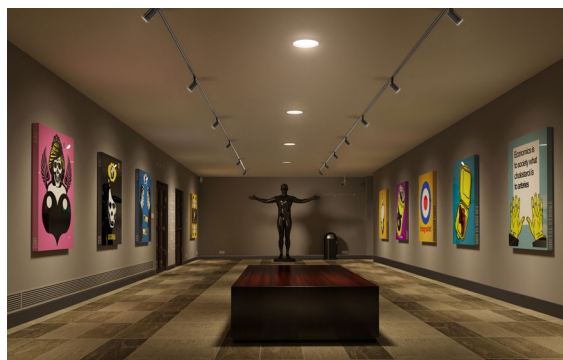


Complementa tu camino.

Mejore su diseño de iluminación con un conjunto completo de accesorios diseñados específicamente para TRACK22 —desde kits de montaje en techo y puertas de granero hasta filtros de panel, bañadores de pared y conos de luz.



Monopunto



Puerta de Granero



Bañador de Pared



Filtro de Panel



Cono de Luz

Soluciones de diseño completas.

TRACK22 es totalmente compatible con los componentes de nuestro sistema de rieles, que incluyen varios rieles, varias configuraciones de unión, y alimentadores de energía.

- Riel H de 2 pies
- Riel H de 4 pies
- Riel H de 6 pies
- Riel H de 8 pies
- Entrada para tubería eléctrica
- Alimentación final con acceso superior
- Alimentación final para barra en T
- Cable con enchufe y puesta a tierra de 12 pies
- Conector tipo I
- Conector tipo X
- Conector tipo L
- Conector tipo T
- Conector flexible
- Tapa final para riel
- Alimentación para marquesina flotante
- Alimentación de extremo para caja de conexiones
- Adaptador de luminaria monopunto
- Adaptador de luminaria de doble punto
- Adaptador de luminaria tipo colgante
- Kit de marquesina para montaje suspendido
- Kit de suspensión para techo inclinado
- Kit de suspensión con cable de acero
- Vástago de suspensión para riel de 6"
- Vástago de suspensión para riel de 12"
- Vástago de suspensión para riel de 24"
- Vástago de suspensión para riel de 36"
- Acoplador para vástagos de suspensión de riel
- Adaptador monopunto para techo inclinado (*riel*)
- Cubierta de cables de alimentación superior para suspensión
- Cubierta para caja de conexiones

Matriz de Ordenes

Familia de Producto	Potencia	Temperatura de Color	Montura	Óptica	Acabado	Controlador
TK22						
S M L	8/6/4W 20/15/10W 30/25/20W	Blank 2700/3000/3500/4000/5000K Temp. de Color Ajustable	Blank Montura Pista en H	Blank 15-55° Ajustable	Blank B Blanco Negro	Blank 120V, Atenuación TRIAC