

RAB®

VAN34




La próxima generación en
iluminación de marquesinas.
El VAN34: ajustable y amigable con tu presupuesto.



Paquete pequeño, gran flexibilidad.

Diseñado para cubrir la huella de luminarias HID antiguas para marquesinas, el VAN34 está disponible en un solo tamaño con tres opciones de potencia ajustables en campo (cada una con temperaturas de color seleccionables). Ofrece el nivel de iluminación que tu espacio necesita, todo con un perfil ultra delgado.

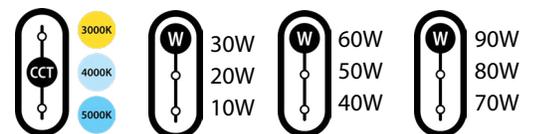



PÁGINA DE CARACTERÍSTICAS



100.000 HORAS VIDA UTIL DE LED



120-277V



0-10V

ATENUABLE



IP65



WET RATED



HE
ALTA EFICACIA



FOTOCÉLULA ON/OFF




GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en rablighting.com/warranty




Diseñado para adaptarse.

El VAN34 es perfecto para marquesinas, pasillos y áreas de entrada donde la iluminación precisa es fundamental. La familia incluye opciones de lente plano o tipo domo, disponibles en modelos claros o esmerilados, para ajustar la distribución de luz y la apariencia. También es compatible con nuestras [VANLED RETROPLATES](#) existentes.



BLANCO



NEGRO



LENTE TRANSPARENTE



LENTE ESMERILADO



Construido para ambientes exigentes.

El VAN34 sobresale en condiciones exigentes gracias a su clasificación IP65 y un rango de operación de -40°F a 104°F, lo que garantiza un rendimiento confiable durante todo el año.



Ahorro energético = Ahorro de costos.

Un fotocélula integrada de encendido/apagado ofrece un funcionamiento sin complicaciones y ahorro de energía, y con una eficacia de hasta 170 lm/W, el VAN34 hace todo lo posible por reducir los costos energéticos.

Opciones de control.

Están disponibles varios controles, incluidos sensores de microondas estándar o Lightcloud Blue y un controlador Lightcloud. También se ofrecen modelos de 120-277V con respaldo de batería.

Matriz de Ordenes

Familia de producto	Potencia	Temp. De Color	Lente	Acabado	Controlador	Controles	Batería de Respaldo
VAN34	30 30/20/10W 60 60/50/40W 90 90/80/70W	Blank 3000/4000/5000K Temp. de color Ajustable	Blank Domo Plano F Domo Esmerilado FFR Plano Esmerilado	Blank Bronce Blanco W	Blank 120-277V, Atenuación 0-10V /480 480V, Atenuación de 0-10V	Blank Fotocelda On/Off /MVS Sensor de Microondas Lightcloud /LCB5/MVS Lightcloud Blue con Sensor MVS	Blank Ninguno /E Batería de Respaldo*

*Disponible solo en 120-277V