

RAB

VAN34




La próxima generación en
iluminación de marquesinas.
El VAN34: ajustable y amigable con tu presupuesto.



Paquete pequeño, gran flexibilidad.

Diseñado para cubrir la huella de luminarias HID antiguas para marquesinas, el VAN34 está disponible en un solo tamaño con tres opciones de potencia ajustables en campo (cada una con temperaturas de color seleccionables). Ofrece el nivel de iluminación que tu espacio necesita, todo con un perfil ultra delgado.

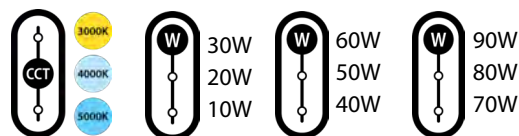



PÁGINA DE
CARACTERÍSTICAS



100.000 HORAS
VIDA UTIL DE LED



ATENUABLE




5 AÑOS DE
GARANTÍA
LIMITADA

La garantía de RAB
está sujeta a todos los
términos y condiciones
que se encuentran en
rablighting.com/warranty



Diseñado para adaptarse.

El VAN34 es perfecto para marquesinas, pasillos y áreas de entrada donde la iluminación precisa es fundamental. La familia incluye opciones de lente plano o tipo domo, disponibles en modelos claros o esmerilados, para ajustar la distribución de luz y la apariencia. También es compatible con nuestras [VANLED RETROPLATES](#) existentes.



BLANCO



NEGRO



LENTE
TRANSPARENTE



LENTE
ESMERILADO




Construido para ambientes exigentes.

El VAN34 sobresale en condiciones exigentes gracias a su clasificación IP65 y un rango de operación de -40°F a 104°F, lo que garantiza un rendimiento confiable durante todo el año.



Iluminación respetuosa con las tortugas.

Para zonas costeras que necesitan minimizar el riesgo de perturbación a la fauna silvestre, VAN34 está disponible en modelos con luz ámbar.

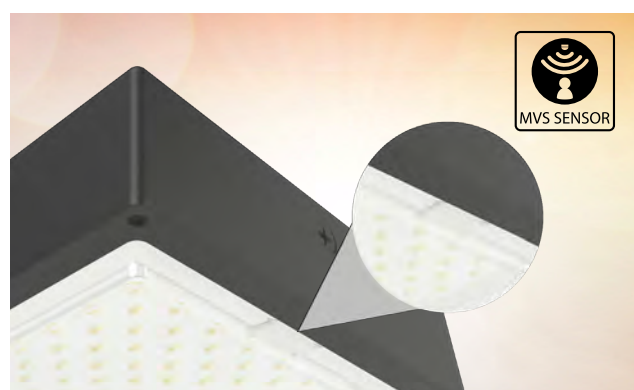

Ahorro energético = Ahorro de costos.

Un fotocélula integrada de encendido/apagado ofrece un funcionamiento sin complicaciones y ahorro de energía, y con una eficacia de hasta 170 lm/W, el VAN34 hace todo lo posible por reducir los costos energéticos.

Opciones de control.

Están disponibles varios controles, incluidos sensores de microondas estándar o Lightcloud Blue y un controlador Lightcloud. También se ofrecen modelos de 120-277V con respaldo de batería.

Matriz de Ordenes

Estándar

Familia de producto	Potencia	Temp. De Color	Lente	Acabado	Controlador	Controles	Batería de Respaldo
VAN34	30 30/20/10W 60 60/50/40W 90 90/80/70W	Blank 3000/4000/5000K CCT Ajustable	Blank F Domo FR Domo Esmerilado FFR Plano Esmerilado	Domo Plano W Blanco	Blank 120-277V, Atenuación 0-10V /480 480V, Atenuación 0-10V	Blank Fotocélula On/Off /MVS Sensor de Microondas /LC Lightcloud /LCBS/MVS Sensor de Microondas Lightcloud Blue	Blank Ninguno /E Batería de respaldo+

+Batería de respaldo solo disponible en modelos de 120-277V.

Ámbar

Familia de producto	Potencia	Temp. De Color	Lente	Acabado	Controlador	Controles
VAN34	60	YA	Blank F Domo FR Domo Esmerilado FFR Plano Esmerilado	Blank W Bronce Blanco	Blank 120-277V, Atenuación 0-10V	Blank /MVS /LCBS/MVS On/Off Photocell Microwave Sensor Sensor de Microondas Lightcloud Blue