

**RAB**<sup>®</sup>

WFRX



Cuando necesitas control total.  
WFRX con potencia y temperatura de color ajustables.



WFRX PAGINA DE CARACTERÍSTICAS



50.000 HRS VIDA UTIL DE LED



GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS SIN COMPROMISOS

La garantía de RAB está sujeta a todos los términos y condiciones que se encuentran en [rablighting.com/warranty](http://rablighting.com/warranty)

## Más opciones en la punta de tus dedos.


Diseñada para brindar máxima flexibilidad, la familia WFRX permite cambiar la temperatura de color y la potencia con solo accionar un interruptor. Disponibles en modelos de 4" y 6", son ideales tanto para nuevas construcciones como para proyectos de remodelación.



W	12W	1100lm
	10W	825lm
	8W	675lm




W	15W	1500lm
	13W	1250lm
	11W	1000lm



## Diseño bien pensado.

- A** Tecnología de iluminación perimetral que minimiza la profundidad del equipo.
- B** Clips de retención con resorte.
- C** Lente difusora esmerilada para una salida de luz uniforme.
- D** Opciones de marco liso o acanalado.
- E** Empaquetado hermético para evitar fugas de aire.
- F** Clasificación IC para contacto directo con el aislamiento.
- G** El driver remoto elimina la necesidad de una caja empotrada.
- H** Interruptores de selección de lúmenes y CCT integrados en la caja del driver.
- I** Cable con clasificación para Plenum FT5. (por UL2043)

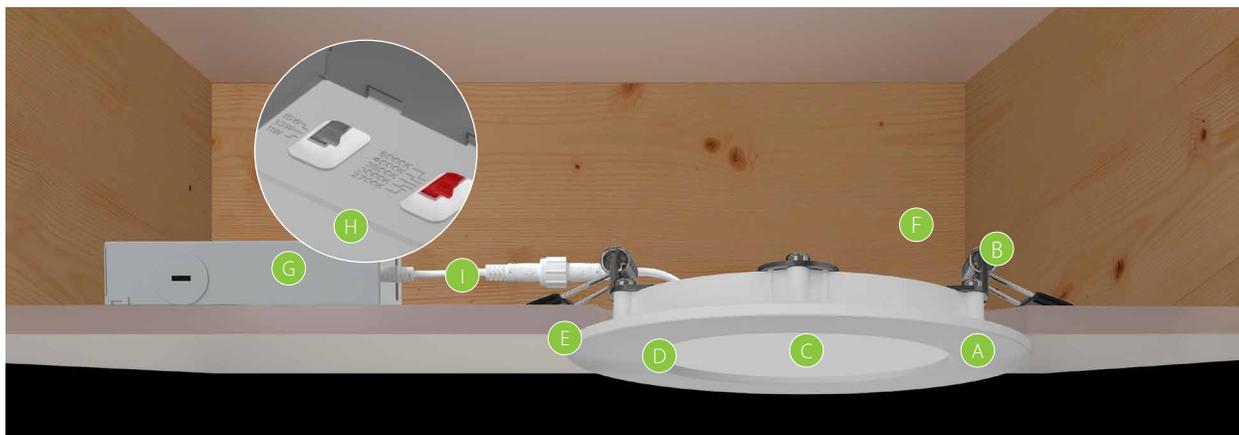

## Donde lo quieras.

Aprobado para uso en ubicaciones secas, húmedas y mojadas, el WFRX es perfecto para cualquier aplicación que requiera, ya sea en interiores o exteriores.

## Matriz de Ordenes

Familia	Tamaño/Potencia	Forma	CRI/Temperatura de Color	Acabado	Corte	Controlador
WFRX						D
	4 4", 12/10/8W 6 6", 15/13/11W	Blank Redondo	Blank 90 CRI, 2700/3000/3500/4000/5000K Temp. de Color Ajustable	Blank Blanco	Blank Liso Acanalado	D 120-277V, Atenuación TRIAC